

Ammer AG · Produktkatalog & Preisliste

GESAMTKATALOG 2026

KUNSTSTOFFSPRITZGUSS UND ELEKTROARTIKEL · **SWISS MADE!**



**POLYVERIX
AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

09.2026

UP Dosen 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1066

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 201 747 - 1003



372 101 747 - 1004
(dazu passt die Dichtplatte
372 800 007 - 1004/3-1)



372 104 747 - 1005



372 204 747 - 1006



372 107 847 - 1066

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Welschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweier- und Dreierdosen verfügen über Trennwände, diese machen die Dosen äusserst formstabil.

Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.


E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführung	Grösse
372 201 747	1003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 101 747	1004	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 104 747	1005	60	UP 2er Dose, GDP 850°C	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2 x 1
372 204 747	1006	60	UP 2er Dose, GDP 850°C	130 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	2 x 1
372 107 847	1066	40	UP 3er Dose, GDP 850°C	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3 x 1

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

09.2026


Dichtungsplatten 1004/3-1 - 1023 - 1068-1



372 800 007 - 1004/3-1



155 909 047 - 1023

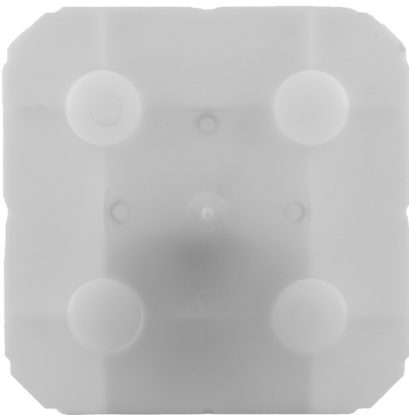

155 980 047 - 1068-1

Dichtungsplatten für unsere UP-Dosen

Die Dichtungsplatten dienen in erster Linie als Installationshilfen um zu verhindern, dass Farbe etc vom Verputz in die Dose gelangt. Die Platten sind so konzipiert, dass sie einfach zu finden und zu entfernen sind.

Farbe, Material

1004/3-1 Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

1023 Grün, HDPE (halogenfrei), Farbstoff.

1068-1 Weiss, HDPE (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	passt zu	Masse (mm, LxB)
372 800 007	1004/3-1	100	Dichtungsplatte	1004/1003	65 x 65
155 909 047	1023	100	Dichtungsplatte	1011/1012/1013/1014/1015	95 x 95
155 980 047	1068-1	100	Dichtungsplatte	1068	125 x 125

Abzweigdosen 1011 - 1014 - 1015

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 010 047 - 1011



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015

Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20, M25 und M32.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 010 047	1011	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 011 047	1014	54	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32
155 011 247	1015	45	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 80	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32

Abdeckplatten 1016 - 1021 - 1026



155 913 047 - 1016

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatten für vielfältige Einsatzgebiete.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!



155 981 047 - 1021



155 914 047 - 1026

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu	Masse (mm, LxBxT)
155 913 047	1016	30	Schraubdeckel mit Wählscheibe	1063	140 x 140 x 5
155 981 047	1021	18	Steckdeckel mit Wählscheibe	1068	140 x 140 x 5
155 914 047	1026	18	Steckdeckel mit Wählscheibe	1063	140 x 140 x 5

Schraubdeckel/Abdeckplatte 1017 /S/B/T



155 910 047 - 1017



155 910 447 - 1017-B



155 910 547 - 1017-S



155 912 057 - 1017-T

Die bewährte Abdeckplatte mit Zentrumschraube

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete, sie passt zB auf unsere Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Dort kann Sie direkt mit dem mitgelieferten Gewindestift und dem Gewindefutter im Dosenboden fixiert werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

1017 in weiss, schwarz und braun, Bakelit (halogenfrei).


1017-T in weiss, ABS (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)
155 910 047	1017	20	Schraubdeckel weiss mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 910 547	1017-S	20	Schraubdeckel schwarz mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 910 447	1017-B	20	Schraubdeckel braun mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 912 057	1017-T	20	Schraubdeckel Thermoplast mit Wählscheibe	115 x 115 x 5

Lampendübel 1022 - 1024



165 920 047 - 1022

Die bewährten Lampendübel

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dübel ideal für den Betonbau.

Die Rohre können mühelos oberhalb der Betoneisen eingeführt werden.

1022 ist geeignet für Leuchtröhren oder kleinere Lampen.

Im Lampendübel 1024 ist die Lampenaufhängung eingebaut. Sie eignet sich für grosse und schwere Lampen.



165 920 147 - 1024

Rohrdurchführungen

Die Lampendübel verfügen über leicht schneidbare Rohrdurchführungen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 650°C.

Sie sind somit geeignet für Beton und Mauerwerk.

Farbe, Material

Weiss, HDPE (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm LxBxT)	Durchführungen
165 920 047	1022	100	Lampendübel	90 x 40 x 60	4x ø20
165 920 147	1024	48	Lampendübel	75 x 75	4x ø20 / 2x ø25

Steckdeckel/Abdeckplatte 1025 /S/B/T



155 911 047 - 1025



155 911 447 - 1025-B



155 911 547 - 1025-S



155 913 057 - 1025-T

Die bewährte Abdeckplatte mit Klemmfüssen

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete, sie passt zB auf unsere Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Dort kann Sie direkt aufgesteckt werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

1025 in weiss, schwarz und braun, Bakelit (halogenfrei).

1025-T in weiss, ABS (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)
155 911 047	1025	10	Steckdeckel weiss mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 911 547	1025-S	10	Steckdeckel schwarz mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 911 447	1025-B	10	Steckdeckel braun mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 913 057	1025-T	10	Steckdeckel Thermoplast mit Wählscheibe	115 x 115 x 5

Trennwände 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Trennwände

Die Trennwände vermitteln den Dosen Formstabilität. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit. Je nach Installation kann die Trennwand nach dem Betonieren wieder entfernt werden, damit mehr Platz zur Verfügung steht.

Die Trennwand 1031 verfügt über einen Bogen, der es erlaubt Kabel durchzuführen. Die Trennwand 1038 schliesst die Abteile ganz voneinander ab.

Glühdrahtprüfung

Die Trennwände erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu
372 800 047	1031	100	Trennwand, GDP 850°C	1005,1066
372 800 147	1038	100	Trennwand, GDP 850°C	1006

UP Dosen 1061 - 1063 - 1068

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M16, M20, M25, M32 und M40.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 012 047	1061	16	Abzweigdose, GDP 850°C	170 x 130 x 70	22x ø20 / 14x ø25 / 10x ø32 / 10x ø40
155 013 047	1063	32	Abzweigdose, GDP 850°C	110 x 110 x 55	1x ø16 / 17x ø20 / 10x ø25 / 4x ø40
155 000 047	1068	30	Abzweigdose, GDP 850°C	122 x 122 x 55	20x ø20 / 16x ø25 / 4x ø32

Abdeckplatten 1080 - 1081



155 900 047 - 1080



155 912 047 - 1081

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete.

Der Schraubdeckel 1080 kann mit einer Zentrumschraube mit der Dose verschraubt werden. Er passt zu unseren Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Die Abdeckplatte 1081 passt zB auf unsere Dose 1061. Dort kann Sie direkt mit vier Eckschrauben fixiert werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatte 1081 verfügt über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm LxBxT)
155 900 047	1080	20	Schraubdeckel weiss	115 x 115 x 5
155 912 047	1081	12	Abdeckplatte weiss mit Wählscheibe	205 x 165 x 5

Kombinationen Dose/Abdeckplatte

1090 - 1091 - 1092 - 1093



155 010 347 - 1090



155 010 547 - 1091



155 011 147 - 1092



155 011 347 - 1093

Die bewährte Kombination für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Kombination mit einer Abdeckplatte vereinfacht für Sie den Bestellaufwand und reduziert das Lagervolumen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

UP-Dose: Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammenschutz

Abdeckplatte: Weiss, Bakelit (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 010 347	1090	18	UP Dose 1011 mit Abdeckplatte 1017
155 010 547	1091	18	UP Dose 1015 mit Abdeckplatte 1025
155 011 147	1092	12	UP Dose 1014 mit Abdeckplatte 1017
155 011 347	1093	12	UP Dose 1015 mit Abdeckplatte 1017

Kombinationen Dose/Abdeckplatte

1089 - 1094 - 1095



155 010 147 - 1089



155 012 147 - 1094



155 011 547 - 1095

Die bewährte Kombination für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Kombination mit einer Abdeckplatte vereinfacht für Sie den Bestellaufwand und reduziert das Lagervolumen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

UP-Dose: Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flamm-schutz

Abdeckplatte: Weiss, Bakelit (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 010 147	1089	18	UP Dose 1011 mit Abdeckplatte 1025
155 012 147	1094	4	UP Dose 1061 mit Abdeckplatte 1081
155 011 547	1095	12	UP Dose 1014 mit Abdeckplatte 1025

UP Dosen 1010 - 5003 - 5004 - 5076

Das Original...


... seit 1966 - für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 101 147 - 1010



372 201 457 - 5003

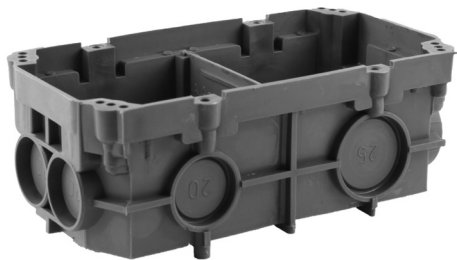

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Dosen haben eine geringe Einbautiefe und verfügen über keine Eckbefestigungen. Sie eignen sich daher gut für Fertigbauelemente oder in sehr dünne Wände.

Die NIS Dose eignet sich sehr gut für die schnelle und einfache Montage zB von WLAN-Modulen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweierdosen verfügen über eine Trennwand, diese macht die Dose äusserst formstabil. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material


Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 101 147	1010	120	UP 1er Dose, GDP 850°C	60 x 60 x 35	7x ø20 / 3x ø25	1x1
372 201 457	5003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	UP 2er Dose, GDP 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	NIS Dose, GDP 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1


Abdeckplatten 5045




374 194 009 - 5045-St



374 187 009 - 5045-1



374 195 009 - 5045-2



374 197 009 - 5045-4

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatten für vielfältige Einsatzgebiete.

Varianten

Die Abdeckplatte 5045 wird von uns in vier verschiedenen Varianten produziert.

Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu	Masse (mm LxBxT)
374 194 009	5045-St	40	Abdeckplatte, steckbar	1007, 5003	86 x 86 x 5
374 187 009	5045-1	100	Abdeckplatte mit Zentrumschraube	-	86 x 86 x 5
374 195 009	5045-2	100	Abdeckplatte mit 2 Ecklöchern	1003, 1004, 1009, 5003, 5076	86 x 86 x 5
374 197 009	5045-4	100	Abdeckplatte mit 4 Ecklöchern	1007	86 x 86 x 5

Gewindestangen und Kabelverschraubungen



121 102 409
121 102 509
121 102 519
121 102 609
121 102 619

Gewindestangen

Mit den Gewindestangen und der Kontermutter kann die Abdeckplatte 1017 mit den Kombidosen 1012 / 1013 / 1014 oder 1015 verbunden werden.

Die benötigte Länge richtet sich nach der Dicke des Verputzes oder der Einbautiefe.



155 990 047 - 1032
155 990 147 - 1033
155 990 347 - 1034
155 990 547 - 1035
155 990 247 - 1036
155 990 447 - 1037

Kabelverschraubungen

Unsere Kabelverschraubungen aus Messing erfüllen höchste Ansprüche und alle gängigen Normen.

Die gezeigten Modelle sind lediglich eine kleine Auswahl, wir können Ihnen auf Anfrage alle Normverschraubungen sowie Sondermodelle anbieten.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 990 047	1032	100	Gewindestange M3 x 42
155 990 147	1033	100	Gewindestange M3 x 52
155 990 347	1034	100	Gewindestange M3 x 76
155 990 547	1035	100	Gewindestange M3 x 100
155 990 247	1036	100	Gewindestange M3 x 66
155 990 447	1037	100	Gewindestange M3 x 86

E-No	Einheit	Bezeichnung
121 102 409	100	Kabelverschraubung M12 / 5-7 mm
121 102 509	100	Kabelverschraubung M16 / 8-10 mm
121 102 519	100	Kabelverschraubung M16 / 5-10 mm
121 102 609	100	Kabelverschraubungen M20 / 12-14 mm
102 102 619	100	Kabelverschraubung M20/ 9-14 mm

Steckdeckel 1025-T neu auch in Farbe!



155 911 407 - 1025-TS



155 911 487 - 1025-TA



155 911 437 - 1025-TH




155 911 477 - 1025-TB



155 911 467 - 1025-TG



155 911 417 - 1025-TR



155 911 427 - 1025-TP

Die bewährte Abdeckplatte mit Klemmfüssen

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete, sie passt zB auf unsere Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Dort kann Sie direkt aufgesteckt werden.

Rechts oben befindet sich eine Nut bei welcher der der Deckel mithilfe eines Schraubenziehers angehoben werden kann.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

1025-T in ABS und Farben auf ABS-Basis (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften.

Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)
155 911 407	1025-TS	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, schwarz RAL 9005	115 x 115 x 5
155 911 417	1025-TR	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, rot RAL 3000	115 x 115 x 5
155 911 427	1025-TP	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, Betonmusterung	115 x 115 x 5
155 911 437	1025-TH	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, hellbraun RAL 1011	115 x 115 x 5
155 911 467	1025-TG	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, grün RAL 6001	115 x 115 x 5
155 911 477	1025-TB	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, braun RAL 8007	115 x 115 x 5
155 911 487	1025-TA	10	Steckdeckel mit Wählscheibe, Thermoplast, grau RAL 9005	115 x 115 x 5

VIELEN DANK

FÜR IHR VERTRAUEN ZU UNS.



**POLYVERIX
AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

09.2026