

Catalogue général 2020



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Boîtiers UP 1001 - 1002 - 1003

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée



372 501 857 - 1001



372 501 847 - 1002



372 201 747 - 1003

Le boîtier à encastrer éprouvé

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et en partie M25 sur chaque côté.

Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil.

Des tenons sur les parois latérales évitent que les passages pour tubes ne soient enfoncés sur le côté opposé.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Essai du fil incandescent

Tous les boîtiers gris satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850°C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.



Les boîtiers blancs ont été testés jusqu'à 650°C, si bien qu'ils conviennent idéalement pour un montage sur des murs non combustibles.

Couleur, matériau

Blanc, HDPE (sans halogène).

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 501 857	1001	80	Boîtier UP simple, EFI 650°C	60 x 55	8x ø20	1 x 1
372 501 847	1002	80	Boîtier UP simple, EFI 650°C	60 x 55	8x ø20	1 x 1
372 201 747	1003	100	Boîtier UP simple, EFI 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1

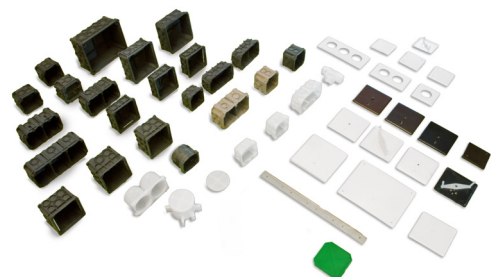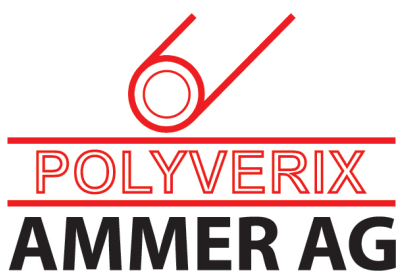


Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Plaquettes d'étanchéité


1004/3-1 - 1023 - 1068-1



372 800 007 - 1004/3-1



155 909 047 - 1023

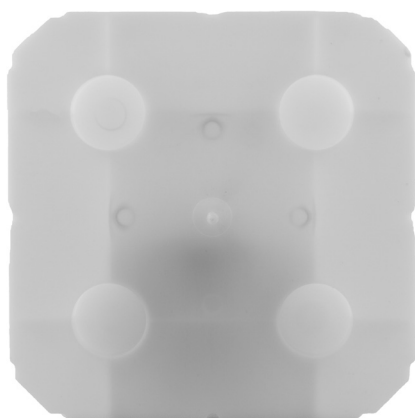

155 980 047 - 1068-1

Plaquettes d'étanchéité pour boîtiers UP

Les plaquettes d'étanchéité servent en première instance d'aide à l'installation pour éviter que de la peinture, etc. n'aboutisse dans le boîtier depuis l'enduit. Les plaquettes sont conçues de telle sorte qu'elles sont faciles à trouver et à retirer.


Couleur, matériau

1004/3-1 gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.

1023 vert, HDPE (sans halogène), colorant.

1068-1 blanc, HDPE (sans halogène).

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Convient pour	Dimensions (mm, L x l)
372 800 007	1004/3-1	100	Plaquette d'étanchéité	1004/1003	65 x 65
155 909 047	1023	100	Plaquette d'étanchéité	1011/1012/1013/1014/1015	95 x 95
155 980 047	1068-1	100	Plaquette d'étanchéité	1068	125 x 125

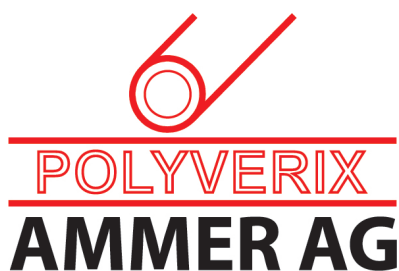

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch
 Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX

Boîtiers UP 1004 - 1005 - 1006 -1066

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



372 101 747 - 1004
(La plaquette d'étanchéité
372 800 007 - 1004/3-1 convient ici)



372 104 747 - 1005



372 204 747 - 1006



372 107 847 - 1066

Le boîtier à encastrer éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et M25 sur chaque côté. Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil.

Des tenons sur les parois latérales évitent que les passages pour tubes ne soient enfoncés sur le côté opposé.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Cloisons de séparation

Les boîtiers doubles et triples disposent de cloisons de séparation qui les rendent extrêmement stable géométriquement,

une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850°C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 101 747	1004	100	Boîtier UP simple, EFI 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 104 747	1005	60	Boîtier UP double, EFI 850°C	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2 x 1
372 204 747	1006	60	Boîtier UP double, EFI 850°C	130 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	2 x 1
372 107 847	1066	40	Boîtier UP triple, EFI 850°C	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3 x 1

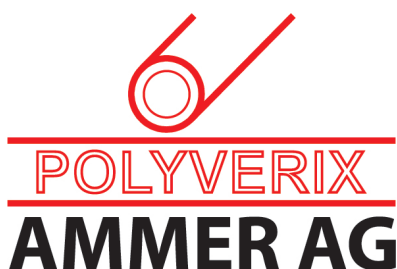

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch


Boîtiers Ammer UP 1004 - 1005 -1066

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles et désormais en AGRIPLAST écologique




372 101 747 - 1004



372 701 747 - 1004-B




372 104 747 - 1005



372 704 747 - 1005-B



372 107 847 - 1066

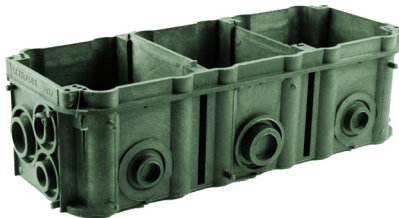

372 107 867 - 1066-B

Le boîtier à encastrer éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

AGRIPLAST

Le matériau AGRIPLAST se compose pour moitié d'herbe de prés ordinaire. Nous réduisons l'empreinte écologique des constructions neuves et des rénovations jusqu'à 70%!

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et M25 sur chaque côté.

Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil.

Des tenons sur les parois latérales évitent que les passages pour tubes ne soient enfoncés sur le côté opposé.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Cloisons de séparation

Les boîtiers doubles et triples disposent de cloisons de séparation qui les rendent extrêmement stable géométriquement, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton.

Essai du fil incandescent

Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

1004, 1005, 1006

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge

1004-B, 1005-B, 1066-B

Vert, AGRIPLAST (sans halogène, sans métaux lourds)

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 101 747	1004	100	Boîtier UP simple	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 701 747	1004-B	100	Boîtier UP simple, AGRIPLAST	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 104 747	1005	60	Boîtier UP double	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 704 747	1005-B	60	Boîtier UP double, AGRIPLAST®	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 107 847	1066	40	Boîtier UP triple	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3x1
372 107 867	1066-B	40	Boîtier UP triple, AGRIPLAST	188 x 70 x 55	10x ø20 / 4x ø25	3x1



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch




DÉSORMAIS en **AGRIPLAST** écologique


Boîtiers UP 1004B - 1005B - 1066B - 5076B

L'original...


... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



372 701 747 - 1004-B

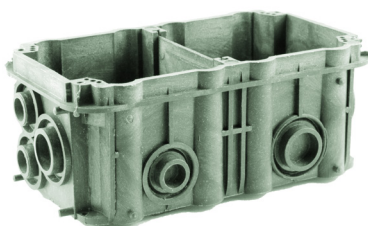

372 704 747 - 1005-B

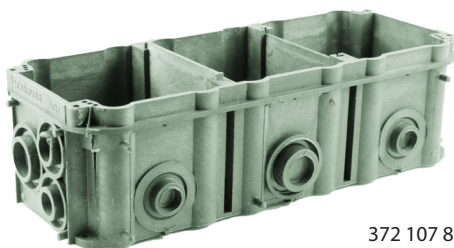

372 107 867 - 1066-B



372 501 667 - 5076-B

AGRIPLAST

Le matériau AGRIPLAST se compose pour moitié d'herbe de prés ordinaire. Nous réduisons l'empreinte écologique des constructions neuves et des rénovations jusqu'à 70%!

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et M25 sur chaque côté.

Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil.

Des tenons sur les parois latérales évitent que les passages pour tubes ne soient enfoncés sur le côté opposé.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Cloisons de séparation

Les boîtiers doubles et triples disposent de cloisons de séparation qui les rendent extrêmement stable géométriquement, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850°C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Vert, AGRIPLAST (sans halogène, sans métaux lourds).

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 701 747	1004-B	100	Boîtier UP simple, AGRIPLAST	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 704 747	1005-B	60	Boîtier UP double, AGRIPLAST	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 107 867	1066-B	40	Boîtier UP triple, AGRIPLAST	188 x 70 x 55	10x ø20 / 4x ø25	3x1
372 501 667	5076-B	80	Boîtier NIS, AGRIPLAST	60 x 60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1

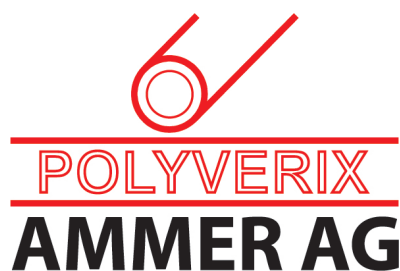

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Boîtiers de dérivation 1011 - 1012 - 1013

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



155 010 047 - 1011

Le boîtier de dérivation à encastrer éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M16, M20, M25 et M32 sur chaque côté, ce qui les rend très polyvalents.

Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil.

Des tenons sur les parois latérales évitent que les passages pour tubes ne soient enfoncés sur le côté opposé.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Reprise de plaquettes de recouvrement

Dans le fond du boîtier se situe un mandrin permettant d'accueillir la tige filetée livrée qui permet de monter toutes les plaquettes de recouvrement courantes.

Essai du fil incandescent

Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.




155 010 247 - 1012



155 010 447 - 1013

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes
155 010 047	1011	84	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 45	2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 010 247	1012	84	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 45	4x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 010 447	1013	84	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 45	2x ø20 / 4x ø25 / 1x ø32

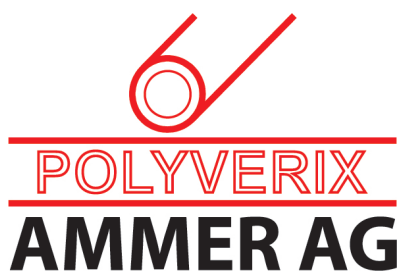

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Boîtiers de dérivation 1014 - 1015 - 5016

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015



155 011 447 - 5016

Le boîtier de dérivation éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

De par la grande profondeur d'encastrement, le volume généreux et le grand nombre de passages pour tubes, ils laissent une grande marge de manœuvre pour l'installation.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20, M25 et M32 sur chaque côté.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Reprise de plaquettes de recouvrement

Dans le fond du boîtier se situe un mandrin permettant d'accueillir la tige filetée livrée qui permet de monter toutes les plaquettes de recouvrement courantes.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes
155 011 047	1014	54	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32
155 011 247	1015	45	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 80	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32
155 011 447	5016	54	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32

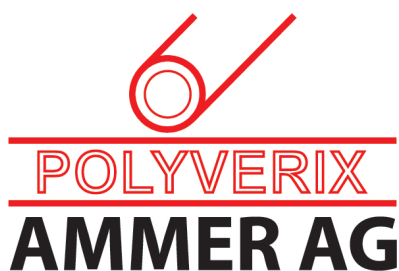

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Plaquettes de recouvrement 1016 - 1021 - 1026



155 913 047 - 1016

Les plaquettes de recouvrement éprouvées

Les plaquettes de recouvrement pour des domaines d'utilisation variés.

Cadran

Les plaquettes de recouvrement sont munies d'un cadran qui est utilisé pour identifier les types d'installation (L, K, W, T+T, S, T).

Couleur, matériau

Blanc, bakélite (sans halogène).

Spezialanfertigungen

Fabrications spéciales Nous sommes en mesure de produire d'autres couleurs et d'appliquer des inscriptions sur les couvercles. Contactez nous si vous avez des questions!





155 981 047 - 1021



155 914 047 - 1026

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Convient pour	Dimensions (mm, L x l x P)
155 913 047	1016	30	Couvercle à visser avec cadran	1063	140 x 140 x 5
155 981 047	1021	18	Couvercle à emmancher avec cadran	1068	140 x 140 x 5
155 914 047	1026	18	Couvercle à emmancher avec cadran	1063	140 x 140 x 5

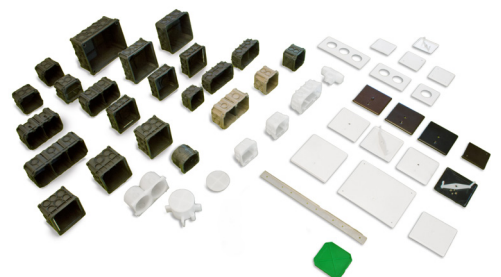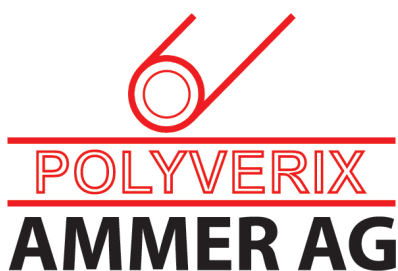

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Couvercle à visser/plaquette de recouvrement 1017 /S/B/T



155 910 047 - 1017



155 910 447 - 1017-B



155 910 547 - 1017-S



155 912 057 - 1017-T

La plaquette de recouvrement éprouvée à vis centrale

La plaquette de recouvrement pour des domaines d'utilisation variés. Elle convient par exemple pour nos boîtiers 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 et 5016.

Elle peut y être directement fixée dans le fond du boîtier avec la tige filetée livrée et avec le mandrin fileté.

Cadran

Les plaquettes de recouvrement sont munies d'un cadran qui est utilisé pour identifier les types d'installation (L, K, W, T+T, S, T).

Couleur, matériau


1017 en blanc, noir et marron, bakélite (sans halogène)

1017-T en blanc, ABS (sans halogène)

Fabrications spéciales

Nous sommes en mesure de produire d'autres couleurs et d'appliquer des inscriptions sur les couvercles. Contactez nous si vous avez des questions!


No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)
155 910 047	1017	20	Couvercle à visser blanc avec cadran	115 x 115 x 5
155 910 547	1017-S	20	Couvercle à visser noir avec cadran	115 x 115 x 5
155 910 447	1017-B	20	Couvercle à visser marron avec cadran	115 x 115 x 5
155 912 057	1017-T	20	Couvercle à visser thermoplastique avec cadran	115 x 115 x 5

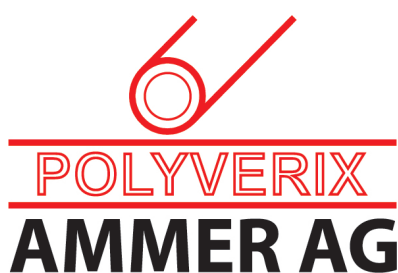

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Tampon lampe 1022 - 1024



165 920 047 - 1022

Le tampon lampe éprouvé

Grâce à leur conception stable, les tampons lampes conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

Les tubes peuvent être facilement introduits au-dessus des armatures.

1022 convient pour les tubes lumineux ou de petites lampes.

La suspension de lampe est intégrée au tampon lampe 1024. Elle convient pour les lampes lourdes et de grandes dimensions.



165 920 147 - 1024

Passages pour tubes

Les tampons lampes disposent de passages pour tubes facilement découpables.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 650°C.

Ils conviennent donc pour le béton et la maçonnerie.

Couleur, matériau

Blanc, HDPE (sans halogène).

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes
165 920 047	1022	100	Tampon lampe	90 x 40 x 60	4x ø20
165 920 147	1024	48	Tampon lampe	75 x 75	4x ø20 / 2x ø25

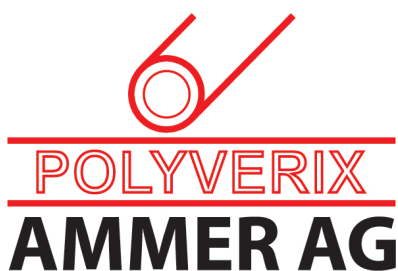

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Couvercle emmanchable/plaquette de recouvrement 1025 /S/B/T



155 911 047 - 1025



155 911 447 - 1025-B



155 911 547 - 1025-S



155 913 057 - 1025-T

La plaquette de recouvrement éprouvée à brides de serrage

La plaquette de recouvrement pour des domaines d'utilisation variés. Elle convient par exemple pour nos boîtiers 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 et 5016.

Elle peut y être directement emmanchée.

Cadran

Les plaquettes de recouvrement sont munies d'un cadran qui est utilisé pour identifier les types d'installation (L, K, W, T+T, S, T).

Couleur, matériau

1025 en blanc, noir et marron, bakélite (sans halogène)

1025-T en blanc, ABS (sans halogène)

Fabrications spéciales

Nous sommes en mesure de produire d'autres couleurs et d'appliquer des inscriptions sur les couvercles. Contactez nous si vous avez des questions!

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)
155 911 047	1025	10	Couvercle à emmancher blanc avec cadran	115 x 115 x 5
155 911 547	1025-S	10	Couvercle à emmancher noir avec cadran	115 x 115 x 5
155 911 447	1025-B	10	Couvercle à emmancher marron avec cadran	115 x 115 x 5
155 913 057	1025-T	10	Couvercle à emmancher thermoplastique avec cadran	115 x 115 x 5



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Cloisons de séparation 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Cloisons de séparation

Les cloisons de séparation favorisent la stabilité géométrique des boîtiers, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton. En fonction de l'installation, la cloison de séparation peut à nouveau être retirée après le bétonnage pour qu'il y ait plus de place.

La cloison de séparation 1031 dispose d'un coude qui permet de faire passer des câbles. La cloison de séparation 1038 sépare les compartiments totalement les uns des autres.

Essai du fil incandescent


Les cloisons de séparation satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Elles conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), retardateur de flamme.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Convient pour
372 800 047	1031	100	Cloison de séparation, EFI 850°C	1005,1066
372 800 147	1038	100	Cloison de séparation, EFI 850°C	1006

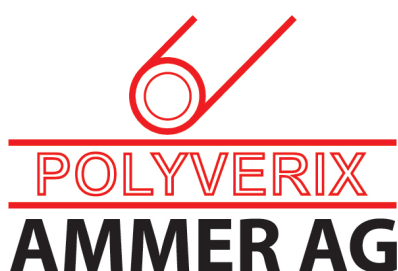

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Boîtiers UP 1061 - 1063 - 1068

L'original...

... depuis 1966, avec une géométrie améliorée, pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

Le boîtier de dérivation éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable,

les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

De par la grande profondeur d'encastrement, le volume généreux et le grand nombre de passages pour tubes, ils laissent une grande marge de manœuvre pour l'installation.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M16, M20, M25, M32 et M40 sur chaque côté.

Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Reprise de plaquettes de recouvrement

Dans le fond du boîtier se situe un mandrin permettant d'accueillir la tige filetée livrée qui permet de monter toutes les plaquettes de recouvrement courantes.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes
155 012 047	1061	16	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	170 x 130 x 70	22x ø20 / 14x ø25 / 10x ø32 / 10x ø40
155 013 047	1063	32	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	110 x 110 x 55	1x ø16 / 17x ø20 / 10x ø25 / 4x ø40
155 000 047	1068	30	Boîtier de dérivation, EFI 850°C	122 x 122 x 55	20x ø20 / 16x ø25 / 4x ø32

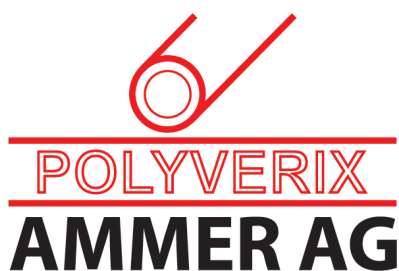

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Plaquettes de recouvrement 1080 - 1081



155 900 047 - 1080



155 912 047 - 1081

Les plaquettes de recouvrement éprouvées

Les plaquettes de recouvrement pour des domaines d'utilisation variés.

Le couvercle à visser 1080 peut être vissé sur le boîtier à l'aide d'une vis centrale. Il convient pour nos boîtiers 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 et 5016.

La plaquette de recouvrement 1081 convient par exemple pour notre boîtier 1061. Elle peut y être fixée directement à l'aide de quatre vis.

Cadran

La plaquette de recouvrement 1081 est munie d'un cadran qui est utilisé pour identifier les types d'installation (L, K, W, T+T, S, T).



Couleur, matériau

Blanc, bakélite (sans halogène).

Fabrications spéciales

Nous sommes en mesure de produire d'autres couleurs et d'appliquer des inscriptions sur les couvercles. Contactez nous si vous avez des questions!

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)
155 900 047	1080	20	Couvercle à visser blanc	115 x 115 x 5
155 912 047	1081	12	Plaquette de recouvrement blanche avec cadran	205 x 165 x 5

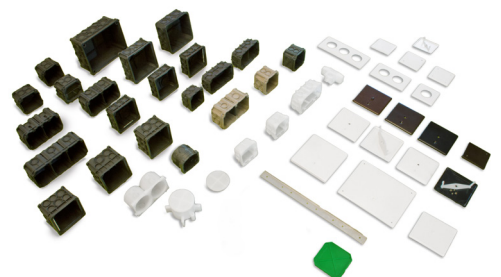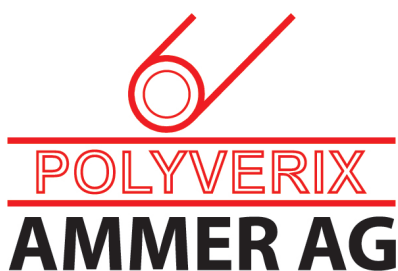

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Combinaisons boîtier/plaquette de recouvrement 1089 - 1094 - 1095



155 010 147 - 1089



155 012 147 - 1094



155 011 547 - 1095

La combinaison éprouvée pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

La combinaison assortie d'une plaquette de recouvrement simplifie la procédure de commande pour vous et réduit les volumes nécessaires au magasin.

Essai du fil incandescent


Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Boîtier UP: gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge
Plaquette de recouvrement: blanc, bakélite (sans halogène).

No E	No Ammer	Unité	Désignation
155 010 147	1089	18	Boîtier Dose 1011 avec plaquette de recouvrement 1025
155 012 147	1094	4	Boîtier Dose 1061 avec plaquette de recouvrement 1081
155 011 547	1095	12	Boîtier Dose 5016 avec plaquette de recouvrement 1025

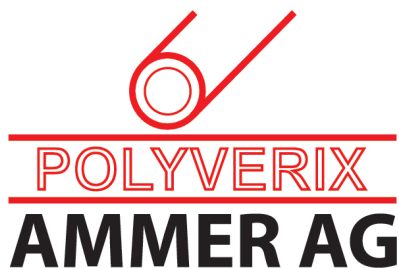

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Combinaisons boîtier/plaquette de recouvrement 1090 - 1091 - 1092 - 1093



155 010 347 - 1090



155 010 547 - 1091



155 011 147 - 1092



155 011 347 - 1093

La combinaison éprouvée pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable, les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton.

La combinaison assortie d'une plaquette de recouvrement simplifie la procédure de commande pour vous et réduit les volumes nécessaires au magasin.

Essai du fil incandescent

Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850°C.


Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Boîtier UP: gris foncé, HDPE (sans halogène), protection ignifuge

Plaquette de recouvrement: blanc, bakélite (sans halogène).

No E	No Ammer	Unité	Désignation
155 010 347	1090	18	Boîtier UP 1012 avec plaquette de recouvrement 1017
155 010 547	1091	18	Boîtier UP 1013 avec plaquette de recouvrement 1017
155 011 147	1092	12	Boîtier UP 1014 avec plaquette de recouvrement 1017
155 011 347	1093	12	Boîtier UP 1015 avec plaquette de recouvrement 1017

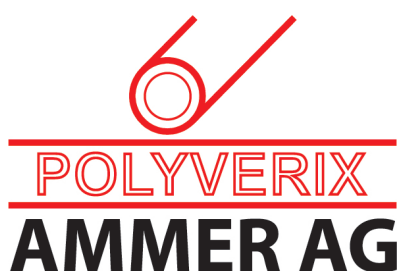

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Boîtiers UP 1010 - 5003 - 5004 - 5076

L'original...


... depuis 1966 pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



372 101 147 - 1010



372 201 457 - 5003

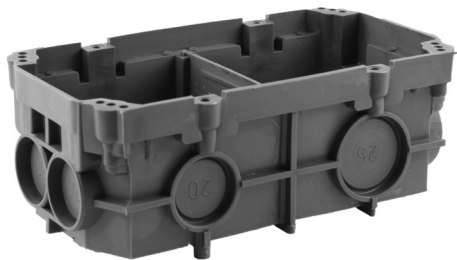

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

Le boîtier à encastrer éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton. Les boîtiers se caractérisent par une faible profondeur d'encastrement et sont dépourvus de fixations dans les coins. Ils conviennent donc bien pour les éléments préfabriqués ou sur les parois très minces. Le boîtier NIS convient très bien pour un montage rapide et simple, par exemple de modules WLAN.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et M25 sur chaque côté. Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil. Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Cloisons de séparation

Les boîtiers doubles disposent d'une cloison de séparation qui les rend extrêmement stables géométriquement, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton.

Essai du fil incandescent

Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), retardateur de flamme.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 101 147	1010	120	Boîtier UP simple, EFI 850°C	60 x 60 x 35	7x ø20 / 3x ø25	1x1
372 201 457	5003	100	Boîtier UP simple, EFI 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	Boîtier UP double, EFI 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	Boîtier NIS Dose, EFI 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1



Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX


Boîtiers UP 5003 - 5004 - 5076

L'original...

... depuis 1966 pour un montage sur des murs et des cloisons creuses combustibles.



372 201 457 - 5003

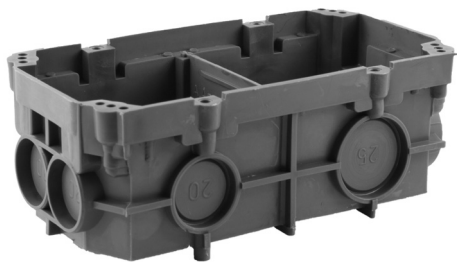

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

Le boîtier à encastrer éprouvé pour tous les types de mur

Grâce à leur conception stable les boîtiers conviennent idéalement pour le gros œuvre en béton. Les boîtiers se caractérisent par une faible profondeur d'encastrement et sont dépourvus de fixations dans les coins. Ils conviennent donc bien pour les éléments préfabriqués ou sur les parois très minces. Le boîtier NIS convient très bien pour un montage rapide et simple, par exemple de modules WLAN.

Passages pour tubes

Les boîtiers sont munis de plusieurs passages pour tubes M20 et M25 sur chaque côté. Les couvercles peuvent être retirés aisément en exerçant une légère pression ou par un léger choc à l'aide d'un outil. Les passages pour tubes sont dotés d'une petite rainure qui permet de fixer les tubes flexibles.

Cloisons de séparation

Les boîtiers doubles disposent d'une cloison de séparation qui les rend extrêmement stables géométriquement, une caractéristique très importante dans le gros œuvre en béton.

Essai du fil incandescent



Tous les boîtiers satisfont l'essai du fil incandescent (EFI) conformément à EN 60670 jusqu'à 850 °C.

Ils conviennent donc pour le béton, la maçonnerie mais aussi pour les parois en bois et les cloisons creuses.

Couleur, matériau

Gris foncé, HDPE (sans halogène), retardateur de flamme.

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Dimensions (mm, L x l x P)	Passages pour tubes	Taille
372 201 457	5003	100	Boîtier UP simple, EFI 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	Boîtier UP double, EFI 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	Boîtier NIS Dose, EFI 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1

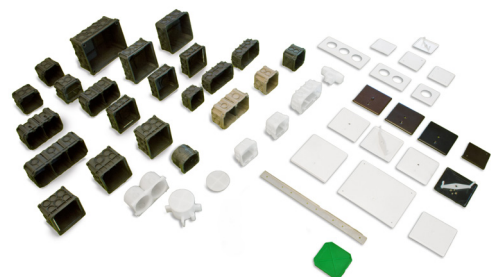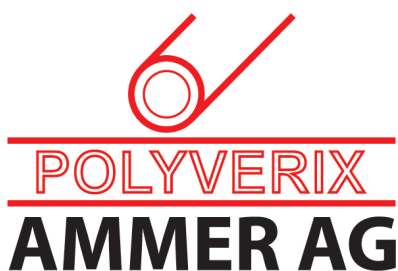


Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX


Boîtiers UP 5045




374 194 009 - 5045-St



374 187 009 - 5045-1



374 195 009 - 5045-2



374 197 009 - 5045-4

Les plaquettes de recouvrement éprouvées

Les plaquettes de recouvrement pour des domaines d'utilisation variés.

Variantes

Nous produisons la plaquette de recouvrement 5045 en quatre variantes différents.


Couleur, matériau

Blanc, bakélite (sans halogène).

Fabrications spéciales

Nous sommes en mesure de produire d'autres couleurs et d'appliquer des inscriptions sur les couvercles. Contactez nous si vous avez des questions!

No E	No Ammer	Unité	Désignation	Convient pour	Dimensions (mm, L x l x P)
374 194 009	5045-St	40	Plaquette de recouvrement, emmanchable	1007, 5003	86 x 86 x 5
374 187 009	5045-1	100	Plaquette de recouvrement à vis centrale	-	86 x 86 x 5
374 195 009	5045-2	100	Plaquette de recouvrement à 2 perforations dans les coins	1003, 1004, 1009, 5003, 5076	86 x 86 x 5
374 197 009	5045-4	100	Plaquette de recouvrement à 4 perforations dans les coins	1007	86 x 86 x 5

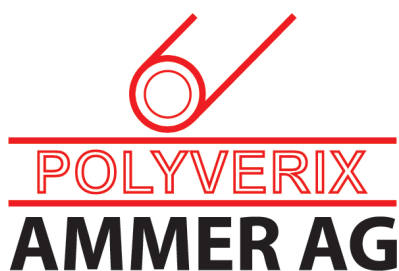

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Tiges filetées et assemblages vissés pour câbles



121 102 409
121 102 509
121 102 519
121 102 609
121 102 619



155 990 047 - 1032
155 990 147 - 1033
155 990 347 - 1034
155 990 547 - 1035
155 990 247 - 1036
155 990 447 - 1037

Tiges filetées

Les tiges filetées et les contre-écrous permettent de fixer la plaque de recouvrement 1017 aux boîtes combinées 1012 / 1013 / 1014 ou 1015.

La longueur requise dépend de l'épaisseur de l'en-duit ou de la profondeur d'encastrement.


Assemblages vissés pour câbles

Nos assemblages vissés pour câbles en laiton satisfont aux exigences les plus strictes et à toutes les normes courantes.

Les modèles présentés ne représentent qu'une petite sélection. Si vous le souhaitez, nous sommes en mesure de vous proposer tous les assemblages vissés normalisés ainsi que des modèles spéciaux.

No E	No Ammer	Unité	Désignation
155 990 047	1032	100	Tige Filetée M3 x 42
155 990 147	1033	100	Tige Filetée M3 x 52
155 990 347	1034	100	Tige Filetée M3 x 76
155 990 547	1035	100	Tige Filetée M3 x 100
155 990 247	1036	100	Tige Filetée M3 x 66
155 990 447	1037	100	Tige Filetée M3 x 86

No E	Unité	Désignation
121 102 409	100	Assemblages vissés pour câbles M12 / 5-7 mm
121 102 509	100	Assemblages vissés pour câbles M16 / 8-10 mm
121 102 519	100	Assemblages vissés pour câbles M16 / 5-10 mm
121 102 609	100	Assemblages vissés pour câbles M20 / 12-14 mm
102 102 619	100	Assemblages vissés pour câbles M20/ 9-14 mm

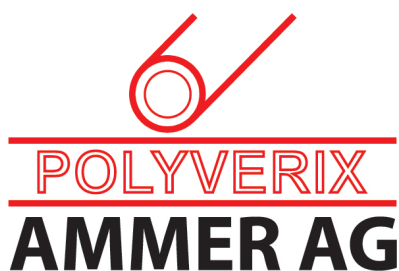

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG est une entreprise du groupe POLYVERIX www.polyverix.ch

Liste de prix AMMER AG à partir du 01.01.2020

CRF/18.12.2019

Article	ENo	DÉTAIL	UE
1001	372501857	83.25	80
1002	372501847	77.15	80
1003	372201747	151.60	100
1004	372101747	127.00	100
1004/3-1	372800007	98.35	100
1004-B	372701747	132.20	100
1005	372104747	316.00	60
1005-B	372704747	325.10	60
1006	372204747	383.65	60
1010	372101147	73.70	120
1011	155010047	353.75	84
1012	155010247	286.75	84
1013	155010447	254.60	84
1014	155011047	383.65	54
1015	155011247	462.80	45
1016	155913047	443.05	30
1017	155910047	391.10	20
1017 BRAUN	155910447	391.10	20
1017S	155910547	391.10	20
1017-T	155912057	348.10	20
1020/3	372801047	528.95	50
1020/4	372801147	637.55	50
1020/5	372801247	768.65	50
1021	155981047	487.45	18
1022	165920047	152.95	100
1023	155909047	103.05	100
1024	165920147	363.10	48
1025	155911047	447.10	10
1025 BRAUN	155911447	447.10	10
1025S	155911547	447.10	10
1025-T	155913057	354.95	10
1026	155914047	490.05	18
1027	372801547	132.40	100
1028	372801347	112.10	100
1031	372800047	59.40	50
1032	155990047	54.60	100
1033	155990147	70.35	100
1034	155990347	70.35	100
1035	155990547	81.30	100


Article	ENo	DÉTAIL	UE
1036	155990247	73.75	100
1037	155990447	94.95	100
1038	372800147	59.40	10
1042	372800247	630.05	10
1043	372800347	657.40	10
1044	372800447	683.90	10
1061	155012047	1179.45	16
1063	155013047	347.45	32
1066	372107847	440.30	40
1066-B	372108867	488.50	40
1068	155000047	457.30	30
1068-1	155980047	103.75	100
1070-1WS	374163009	51.20	100
1070-2WS	374223009	97.00	100
1070-3WS	374301009	204.10	50
1080	155900047	315.35	20
1081	155912047	681.90	12
1089	155010147	767.90	18
1090	155010347	678.50	18
1091	155010547	645.05	18
1092	155011147	773.95	12
1093	155011347	853.25	12
1094	155012147	1861.40	4
1095	155011547	858.70	12
5003	372201457	113.30	100
5004	372204457	264.15	50
5016	155011447	411.60	54
5045 ST WS	374194009	331.05	40
5045-2WS	374195009	89.45	100
5045-4WS	374197009	89.45	100
5045WS	374160009	83.30	100
5048-1WS	374194309	93.55	100
5048-2WS	374195309	89.45	100
5048-4WS	374197309	89.45	100
5048-ST	971429047	331.05	40
5075	974504047	1039.55	20
5076	372501647	87.40	80
5076-B	372501667	97.00	81

Tous les prix s'entendent pour 100 pièces et hors TVA

Ammer AG
Glattalstrasse 525
CH-8153 Rümlang
+41 44 817 24 15
info@ammer.ch
www.ammer.ch

UID CHE-106.954.476 MWST
PC 80-46276-7
UBS AG, 8048 Zürich, CH04 0028 5285 2072 3001 X
UBS AG, 8152 Glattbrugg, CH98 0028 3283 8033 7001 P



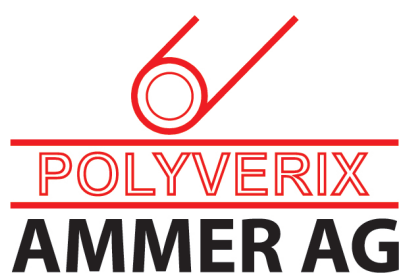

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch