

Gesamtkatalog 2020



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch

UP Dosen 1001 - 1002 - 1003

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie



372 501 857 - 1001



372 501 847 - 1002



372 201 747 - 1003

Die bewährte Unterputzdose

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und zT M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Glühdrahtprüfung

Alle grauen Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.


Die weissen Dosen sind bis 650°C geprüft und sind daher ideal für den Einbau in nicht brennbare Wände.

Farbe, Material

Weiss, HDPE (halogenfrei).

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.


E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführung	Grösse
372 501 857	1001	80	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 55	8x ø20	1 x 1
372 501 847	1002	80	UP 1er Dose, GDP 650°C	60 x 55	8x ø20	1 x 1
372 201 747	1003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1

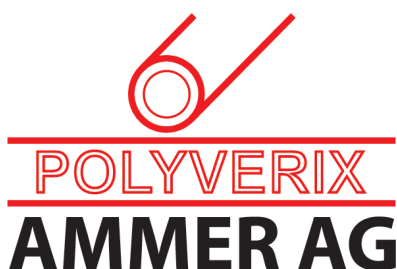

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch


Dichtungsplatten 1004/3-1 - 1023 - 1068-1



372 800 007 - 1004/3-1



155 909 047 - 1023

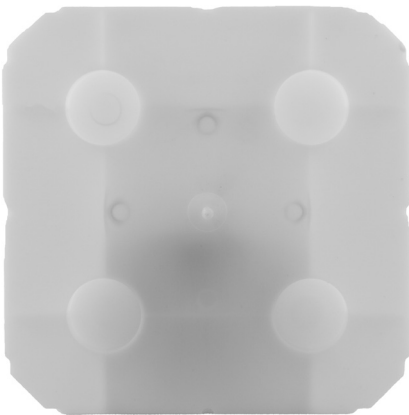

155 980 047 - 1068-1

Dichtungsplatten für unsere UP-Dosen

Die Dichtungsplatten dienen in erster Linie als Installationshilfen um zu verhindern, dass Farbe etc vom Verputz in die Dose gelangt. Die Platten sind so konzipiert, dass sie einfach zu finden und zu entfernen sind.



Farbe, Material

1004/3-1 Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammenschutz.

1023 Grün, HDPE (halogenfrei), Farbstoff.

1068-1 Weiss, HDPE (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	passt zu	Masse (mm, LxB)
372 800 007	1004/3-1	100	Dichtungsplatte	1004/1003	65 x 65
155 909 047	1023	100	Dichtungsplatte	1011/1012/1013/1014/1015	95 x 95
155 980 047	1068-1	100	Dichtungsplatte	1068	125 x 125

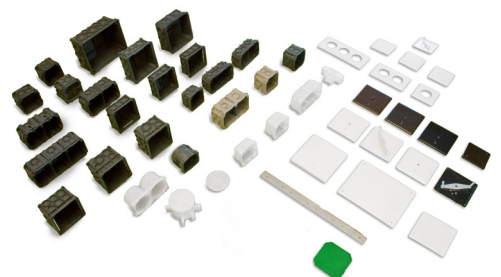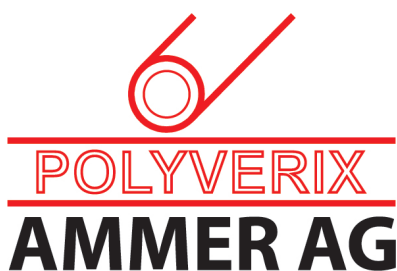

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

UP Dosen 1004 - 1005 - 1006 - 1066

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 101 747 - 1004
(dazu passt die Dichtplatte
372 800 007 - 1004/3-1)



372 104 747 - 1005



372 204 747 - 1006



372 107 847 - 1066

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweier- und Dreierdosen verfügen über Trennwände, diese machen die Dosen äusserst formstabil.

Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführung	Grösse
372 101 747	1004	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 104 747	1005	60	UP 2er Dose, GDP 850°C	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2 x 1
372 204 747	1006	60	UP 2er Dose, GDP 850°C	130 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	2 x 1
372 107 847	1066	40	UP 3er Dose, GDP 850°C	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3 x 1

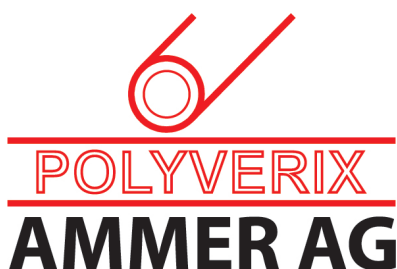

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch


UP Dosen 1004 - 1005 - 1006 - 1066

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände und neu aus umweltschonendem AGRIPLAST




372 101 747 - 1004



372 701 747 - 1004-B




372 104 747 - 1005

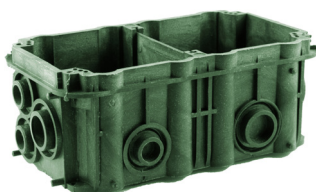

372 704 747 - 1005-B



372 107 847 - 1066

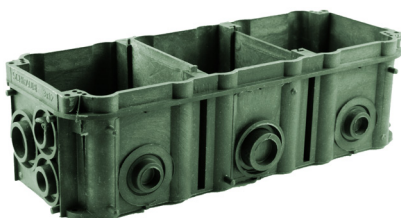

372 107 867 - 1066-B

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

AGRIPLAST

Das Material AGRIPLAST besteht zu 50% aus herkömmlichem Wiesengras. Wir reduzieren den ökologischen Fussabdruck bei Neubauten und Sanierungen um bis zu 70%!

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweier- und Dreierdosen verfügen über Trennwände, diese machen die Dosen äusserst formstabil. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C. Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

1004, 1005, 1006

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammenschutz

1004-B, 1005-B, 1066-B

Grün, AGRIPLAST (halogen- und schwermetaulfrei)

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführung	Grösse
372 101 747	1004	100	UP 1er Dose	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 701 747	1004-B	100	UP 1er Dose, AGRIPLAST	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 104 747	1005	60	UP 2er Dose	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 704 747	1005-B	60	UP 2er Dose, AGRIPLAST	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 107 847	1066	40	UP 3er Dose	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3x1
372 107 867	1066-B	40	UP 3er Dose, AGRIPLAST	188 x 70 x 55	10x ø20 / 4x ø25	3x1



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch




NEU aus umweltschonendem **AGRIPLAST**


UP Dosen 1004B - 1005B - 1066B - 5076B

Das Original...


... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 701 747 - 1004-B

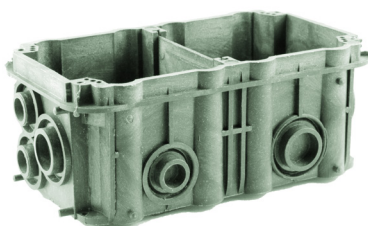

372 704 747 - 1005-B

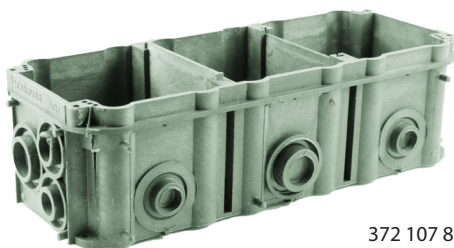

372 107 867 - 1066-B



372 501 667 - 5076-B

AGRIPLAST

Das Material AGRIPLAST besteht zu 50% aus herkömmlichem Wiesengras. Wir reduzieren den ökologischen Fussabdruck bei Neubauten und Sanierungen um bis zu 70%!

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweier- und Dreierdosen verfügen über Trennwände, diese machen die Dosen äusserst formstabil.

Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Grün, AGRIPLAST (halogen- und schwermetallfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 701 747	1004-B	100	UP 1er Dose, AGRIPLAST	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1x1
372 704 747	1005-B	60	UP 2er Dose, AGRIPLAST	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2x1
372 107 867	1066-B	40	UP 3er Dose, AGRIPLAST	188 x 70 x 55	10x ø20 / 4x ø25	3x1
372 501 667	5076-B	80	NIS Dose, AGRIPLAST	60 x 60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1

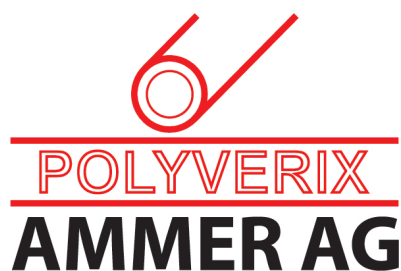

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Abzweigdosen 1011 - 1012 - 1013

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 010 047 - 1011



155 010 247 - 1012



155 010 447 - 1013

Die bewährte Abzweigputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M16, M20, M25 und M32.

Sie sind somit sehr vielseitig einsetzbar.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Zapfen an den Seitenwänden verhindern, dass auf der gegenüberliegenden Seite die Durchführungen eingedrückt werden.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 010 047	1011	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 010 247	1012	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	4x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32
155 010 447	1013	84	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 45	2x ø20 / 4x ø25 / 1x ø32

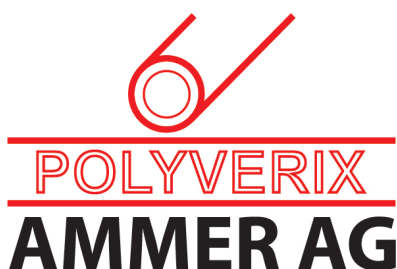

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Abzweigdosen 1014 - 1015 - 5016

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015



155 011 447 - 5016

Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20, M25 und M32.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 011 047	1014	54	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32
155 011 247	1015	45	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 80	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32
155 011 447	5016	54	Abzweigdose, GDP 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32

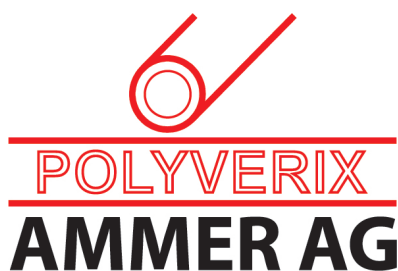

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Abdeckplatten 1016 - 1021 - 1026



155 913 047 - 1016

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatten für vielfältige Einsatzgebiete.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!




155 981 047 - 1021



155 914 047 - 1026

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu	Masse (mm, LxBxT)
155 913 047	1016	30	Schraubdeckel mit Wählscheibe	1063	140 x 140 x 5
155 981 047	1021	18	Steckdeckel mit Wählscheibe	1068	140 x 140 x 5
155 914 047	1026	18	Steckdeckel mit Wählscheibe	1063	140 x 140 x 5

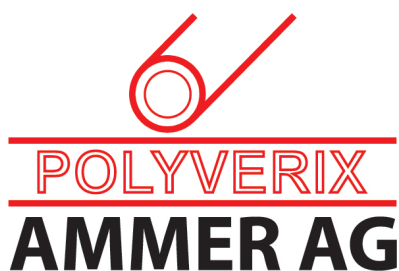

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Schraubdeckel/Abdeckplatte 1017 /S/B/T



155 910 047 - 1017



155 910 447 - 1017-B



155 910 547 - 1017-S



155 912 057 - 1017-T

Die bewährte Abdeckplatte mit Zentrumschraube

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete, sie passt zB auf unsere Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Dort kann Sie direkt mit dem mitgelieferten Gewindestift und dem Gewindefutter im Dosenboden fixiert werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material


1017 in weiss, schwarz und braun, Bakelit (halogenfrei).

1017-T in weiss, ABS (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen!


E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)
155 910 047	1017	20	Schraubdeckel weiss mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 910 547	1017-S	20	Schraubdeckel schwarz mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 910 447	1017-B	20	Schraubdeckel braun mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 912 057	1017-T	20	Schraubdeckel Thermoplast mit Wählscheibe	115 x 115 x 5

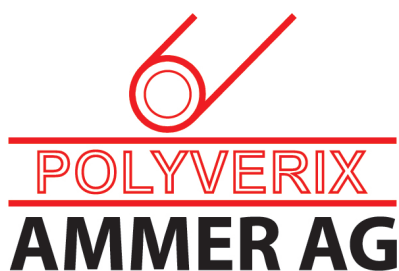

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Lampendübel 1022 - 1024

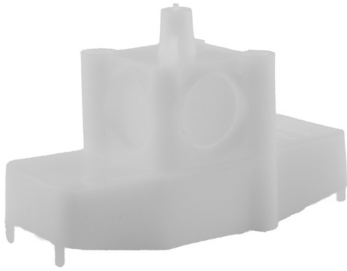

165 920 047 - 1022

Die bewährten Lampendübel

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dübel ideal für den Betonbau.

Die Rohre können mühelos oberhalb der Betoneisen eingeführt werden.

1022 ist geeignet für Leuchtröhren oder kleinere Lampen.

Im Lampendübel 1024 ist die Lampenaufhängung eingebaut. Sie eignet sich für grosse und schwere Lampen.



165 920 147 - 1024

Rohrdurchführungen

Die Lampendübel verfügen über leicht schneidbare Rohrdurchführungen.

Glühdrahtprüfung



Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 650°C.

Sie sind somit geeignet für Beton und Mauerwerk.

Farbe, Material

Weiss, HDPE (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm LxBxT)	Durchführungen
165 920 047	1022	100	Lampendübel	90 x 40 x 60	4x ø20
165 920 147	1024	48	Lampendübel	75 x 75	4x ø20 / 2x ø25

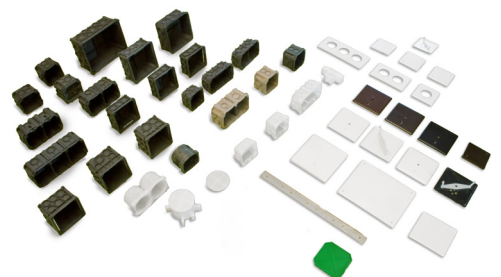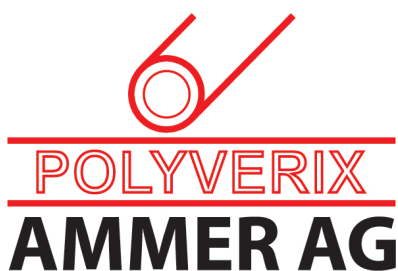

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Steckdeckel/Abdeckplatte 1025 /S/B/T



155 911 047 - 1025



155 911 447 - 1025-B



155 911 547 - 1025-S



155 913 057 - 1025-T

Die bewährte Abdeckplatte mit Klemmfüssen

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete, sie passt zB auf unsere Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Dort kann Sie direkt aufgesteckt werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatten verfügen über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).

Farben, Material


1025 in weiss, schwarz und braun, Bakelit (halogenfrei).

1025-T in weiss, ABS (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)
155 911 047	1025	10	Steckdeckel weiss mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 911 547	1025-S	10	Steckdeckel schwarz mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 911 447	1025-B	10	Steckdeckel braun mit Wählscheibe	115 x 115 x 5
155 913 057	1025-T	10	Steckdeckel Thermoplast mit Wählscheibe	115 x 115 x 5

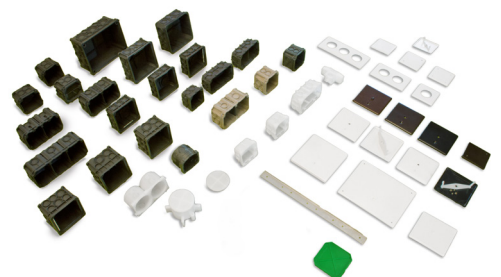

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Trennwände 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Trennwände

Die Trennwände vermitteln den Dosen Formstabilität. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit. Je nach Installation kann die Trennwand nach dem Betonieren wieder entfernt werden, damit mehr Platz zur Verfügung steht.

Die Trennwand 1031 verfügt über einen Bogen, der es erlaubt Kabel durchzuführen. Die Trennwand 1038 schliesst die Abteile ganz voneinander ab.

Glühdrahtprüfung


Die Trennwände erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu
372 800 047	1031	100	Trennwand, GDP 850°C	1005,1066
372 800 147	1038	100	Trennwand, GDP 850°C	1006

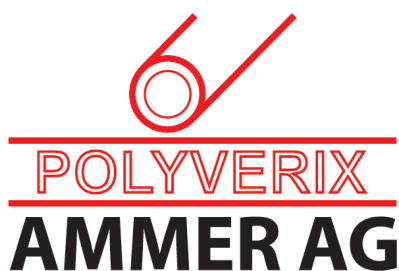

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

UP Dosen 1061 - 1063 - 1068

Das Original...

... seit 1966 - mit verbesserter Geometrie für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

Die bewährte Abzweigdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Durch ihre grosse Einbautiefe, dem grossen Volumen und der hohen Anzahl an Rohrdurchführungen lassen sie viel Freiraum für Installationen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M16, M20, M25, M32 und M40.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Aufnahme von Abdeckplatten

Im Boden der Dose befindet sich ein Futter für die Aufnahme der mitgelieferten Gewindestange mit der sich alle gängigen Abdeckplatten montieren lassen.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammschutz.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen
155 012 047	1061	16	Abzweigdose, GDP 850°C	170 x 130 x 70	22x ø20 / 14x ø25 / 10x ø32 / 10x ø40
155 013 047	1063	32	Abzweigdose, GDP 850°C	110 x 110 x 55	1x ø16 / 17x ø20 / 10x ø25 / 4x ø40
155 000 047	1068	30	Abzweigdose, GDP 850°C	122 x 122 x 55	20x ø20 / 16x ø25 / 4x ø32

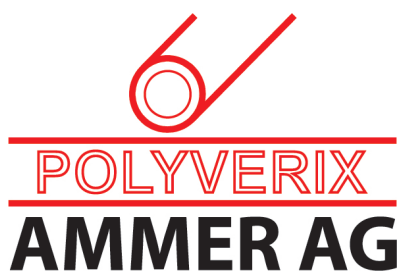

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Abdeckplatten 1080 - 1081



155 900 047 - 1080



155 912 047 - 1081

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatte für vielfältige Einsatzgebiete.

Der Schraubdeckel 1080 kann mit einer Zentrumschraube mit der Dose verschraubt werden. Er passt zu unseren Dosen 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 und 5016.

Die Abdeckplatte 1081 passt zB auf unsere Dose 1061. Dort kann Sie direkt mit vier Eckschrauben fixiert werden.

Wählscheibe

Die Abdeckplatte 1081 verfügt über eine Wählscheibe die verwendet wird um Installationstypen zu kennzeichnen (L, K, W, T+T, S, T).


Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren zu uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm LxBxT)
155 900 047	1080	20	Schraubdeckel weiss	115 x 115 x 5
155 912 047	1081	12	Abdeckplatte weiss mit Wählscheibe	205 x 165 x 5

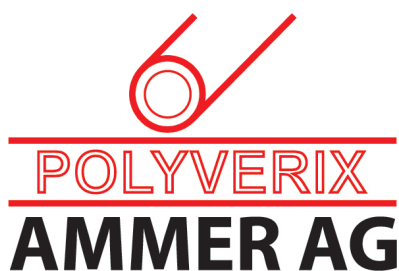

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Kombinationen Dose/Abdeckplatte

1089 - 1094 - 1095



155 010 147 - 1089



155 012 147 - 1094



155 011 547 - 1095

Die bewährte Kombination für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Kombination mit einer Abdeckplatte vereinfacht für Sie den Bestellaufwand und reduziert das Lagervolumen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.


Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

UP-Dose: Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flamm-schutz

Abdeckplatte: Weiss, Bakelit (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 010 147	1089	18	UP Dose 1011 mit Abdeckplatte 1025
155 012 147	1094	4	UP Dose 1061 mit Abdeckplatte 1081
155 011 547	1095	12	UP Dose 5016 mit Abdeckplatte 1025

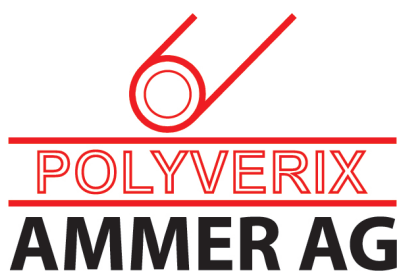

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Kombinationen Dose/Abdeckplatte

1090 - 1091 - 1092 - 1093



155 010 347 - 1090



155 010 547 - 1091



155 011 147 - 1092



155 011 347 - 1093

Die bewährte Kombination für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Kombination mit einer Abdeckplatte vereinfacht für Sie den Bestellaufwand und reduziert das Lagervolumen.

Glühdrahtprüfung

Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.


Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

UP-Dose: Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammenschutz

Abdeckplatte: Weiss, Bakelit (halogenfrei).

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 010 347	1090	18	UP Dose 1012 mit Abdeckplatte 1017
155 010 547	1091	18	UP Dose 1013 mit Abdeckplatte 1017
155 011 147	1092	12	UP Dose 1014 mit Abdeckplatte 1017
155 011 347	1093	12	UP Dose 1015 mit Abdeckplatte 1017

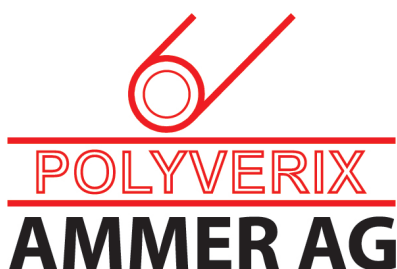

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

UP Dosen 1010 - 5003 - 5004 - 5076

Das Original...


... seit 1966 - für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 101 147 - 1010



372 201 457 - 5003

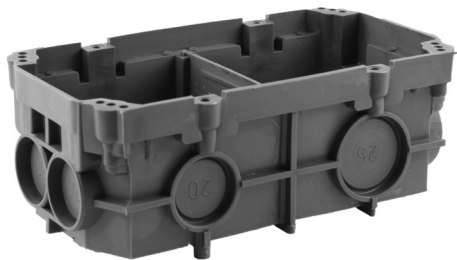

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Dosen haben eine geringe Einbautiefe und verfügen über keine Eckbefestigungen. Sie eignen sich daher gut für Fertigbauelemente oder in sehr dünne Wände.

Die NIS Dose eignet sich sehr gut für die schnelle und einfache Montage zB von WLAN-Modulen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweierdosen verfügen über eine Trennwand, diese macht die Dose äusserst formstabil. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung


Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 101 147	1010	120	UP 1er Dose, GDP 850°C	60 x 60 x 35	7x ø20 / 3x ø25	1x1
372 201 457	5003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	UP 2er Dose, GDP 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	NIS Dose, GDP 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1

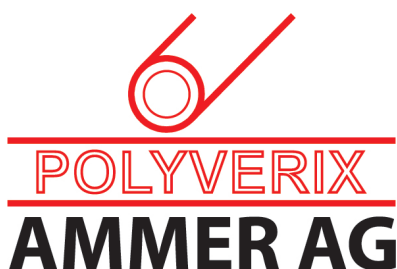

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch


UP Dosen 5003 - 5004 - 5076

Das Original...

... seit 1966 - für den Einbau in brennbare Wände und Hohlwände



372 201 457 - 5003

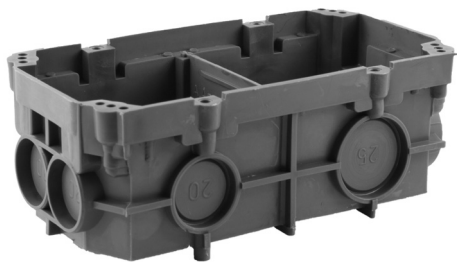

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

Die bewährte Unterputzdose für alle Wandtypen

Durch ihre stabile Ausführung eignen sich die Dosen ideal für den Betonbau.

Die Dosen haben eine geringe Einbautiefe und verfügen über keine Eckbefestigungen. Sie eignen sich daher gut für Fertigbauelemente oder in sehr dünne Wände.

Die NIS Dose eignet sich sehr gut für die schnelle und einfache Montage zB von WLAN-Modulen.

Rohrdurchführungen

Die Dosen haben auf jeder Seite mehrere Rohrdurchführungen M20 und M25.

Durch leichten Druck oder Schlag mit einem Werkzeug lassen sich die Abdeckungen einfach entfernen.

Die Rohrdurchführungen besitzen eine kleine Nut, welche den Wellschlauch fixiert.

Trennwände

Die Zweierdosen verfügen über eine Trennwand, diese macht die Dose äusserst formstabil. Dies ist gerade beim Betonbau von grosser Wichtigkeit.

Glühdrahtprüfung



Alle Dosen erfüllen die Glühdrahtprüfung (GDP) nach EN 60670 bis 850°C.

Sie sind somit geeignet für Beton, Mauerwerk sowie Holz- und Hohlwände.

Farbe, Material

Dunkelgrau, HDPE (halogenfrei), Flammhemmer.

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Masse (mm, LxBxT)	Durchführungen	Grösse
372 201 457	5003	100	UP 1er Dose, GDP 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	UP 2er Dose, GDP 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	NIS Dose, GDP 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1

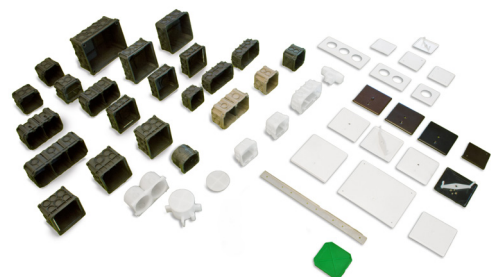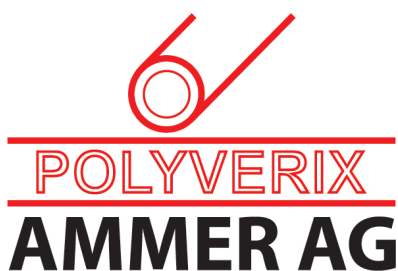


Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch


Abdeckplatten 5045



374 194 009 - 5045-St



374 187 009 - 5045-1



374 195 009 - 5045-2



374 197 009 - 5045-4

Die bewährte Abdeckplatte

Die Abdeckplatten für vielfältige Einsatzgebiete.

Varianten

Die Abdeckplatte 5045 wird von uns in vier verschiedenen Varianten produziert.


Farben, Material

Weiss, Bakelit (halogenfrei).

Spezialanfertigungen

Wir sind in der Lage diverse weitere Farben zu produzieren sowie die Deckel zu beschriften. Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen!

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung	Passt zu	Masse (mm LxBxT)
374 194 009	5045-St	40	Abdeckplatte, steckbar	1007, 5003	86 x 86 x 5
374 187 009	5045-1	100	Abdeckplatte mit Zentrumschraube	-	86 x 86 x 5
374 195 009	5045-2	100	Abdeckplatte mit 2 Ecklöchern	1003, 1004, 1009, 5003, 5076	86 x 86 x 5
374 197 009	5045-4	100	Abdeckplatte mit 4 Ecklöchern	1007	86 x 86 x 5

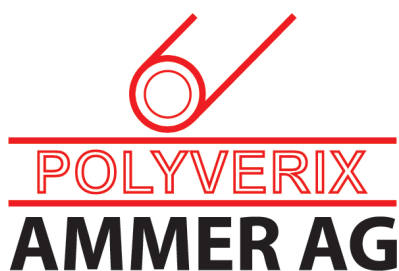

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

Gewindestangen und Kabelverschraubungen



121 102 409
121 102 509
121 102 519
121 102 609
121 102 619

Gewindestangen

Mit den Gewindestangen und der Kontermutter kann die Abdeckplatte 1017 mit den Kombidosen 1012 / 1013 / 1014 oder 1015 verbunden werden.

Die benötigte Länge richtet sich nach der Dicke des Verputzes oder der Einbautiefe.

Kabelverschraubungen

Unsere Kabelverschraubungen aus Messing erfüllen höchste Ansprüche und alle gängigen Normen.

Die gezeigten Modelle sind lediglich eine kleine Auswahl, wir können Ihnen auf Anfrage alle Normverschraubungen sowie Sondermodelle anbieten.



155 990 047 - 1032
155 990 147 - 1033
155 990 347 - 1034
155 990 547 - 1035
155 990 247 - 1036
155 990 447 - 1037

E-No	Ammer No	Einheit	Bezeichnung
155 990 047	1032	100	Gewindestange M3 x 42
155 990 147	1033	100	Gewindestange M3 x 52
155 990 347	1034	100	Gewindestange M3 x 76
155 990 547	1035	100	Gewindestange M3 x 100
155 990 247	1036	100	Gewindestange M3 x 66
155 990 447	1037	100	Gewindestange M3 x 86


E-No	Einheit	Bezeichnung
121 102 409	100	Kabelverschraubung M12 / 5-7 mm
121 102 509	100	Kabelverschraubung M16 / 8-10 mm
121 102 519	100	Kabelverschraubung M16 / 5-10 mm
121 102 609	100	Kabelverschraubungen M20 / 12-14 mm
102 102 619	100	Kabelverschraubung M20/ 9-14 mm



POLYVERIX
AMMER AG

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

Ammer AG ist eine Firma der POLYVERIX Gruppe www.polyverix.ch

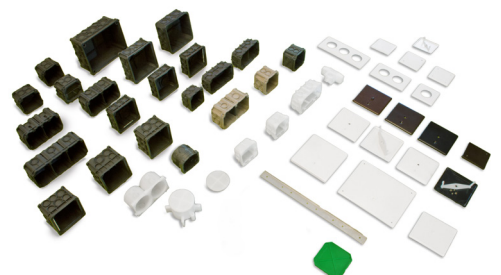

PREISLISTE AMMER AG ab 01.01.2020

CRF/18.12.2019

Artikel	ENo	DETAIL	VPE
1001	372501857	83.25	80
1002	372501847	77.15	80
1003	372201747	151.60	100
1004	372101747	127.00	100
1004/3-1	372800007	98.35	100
1004-B	372701747	132.20	100
1005	372104747	316.00	60
1005-B	372704747	325.10	60
1006	372204747	383.65	60
1010	372101147	73.70	120
1011	155010047	353.75	84
1012	155010247	286.75	84
1013	155010447	254.60	84
1014	155011047	383.65	54
1015	155011247	462.80	45
1016	155913047	443.05	30
1017	155910047	391.10	20
1017 BRAUN	155910447	391.10	20
1017S	155910547	391.10	20
1017-T	155912057	348.10	20
1020/3	372801047	528.95	50
1020/4	372801147	637.55	50
1020/5	372801247	768.65	50
1021	155981047	487.45	18
1022	165920047	152.95	100
1023	155909047	103.05	100
1024	165920147	363.10	48
1025	155911047	447.10	10
1025 BRAUN	155911447	447.10	10
1025S	155911547	447.10	10
1025-T	155913057	354.95	10
1026	155914047	490.05	18
1027	372801547	132.40	100
1028	372801347	112.10	100
1031	372800047	59.40	50
1032	155990047	54.60	100
1033	155990147	70.35	100
1034	155990347	70.35	100
1035	155990547	81.30	100


Artikel	ENo	DETAIL	VPE
1036	155990247	73.75	100
1037	155990447	94.95	100
1038	372800147	59.40	10
1042	372800247	630.05	10
1043	372800347	657.40	10
1044	372800447	683.90	10
1061	155012047	1179.45	16
1063	155013047	347.45	32
1066	372107847	440.30	40
1066-B	372108867	488.50	40
1068	155000047	457.30	30
1068-1	155980047	103.75	100
1070-1WS	374163009	51.20	100
1070-2WS	374223009	97.00	100
1070-3WS	374301009	204.10	50
1080	155900047	315.35	20
1081	155912047	681.90	12
1089	155010147	767.90	18
1090	155010347	678.50	18
1091	155010547	645.05	18
1092	155011147	773.95	12
1093	155011347	853.25	12
1094	155012147	1861.40	4
1095	155011547	858.70	12
5003	372201457	113.30	100
5004	372204457	264.15	50
5016	155011447	411.60	54
5045 ST WS	374194009	331.05	40
5045-2WS	374195009	89.45	100
5045-4WS	374197009	89.45	100
5045WS	374160009	83.30	100
5048-1WS	374194309	93.55	100
5048-2WS	374195309	89.45	100
5048-4WS	374197309	89.45	100
5048-ST	971429047	331.05	40
5075	974504047	1039.55	20
5076	372501647	87.40	80
5076-B	372501667	97.00	81

Alle Preise pro 100 Stück und exkl MwSt

Ammer AG
Glattalstrasse 525
CH-8153 Rümlang
+41 44 817 24 15
info@ammer.ch
www.ammer.ch

UID CHE-106.954.476 MWST
PC 80-46276-7
UBS AG, 8048 Zürich, CH04 0028 5285 2072 3001 X
UBS AG, 8152 Glattbrugg, CH98 0028 3283 8033 7001 P



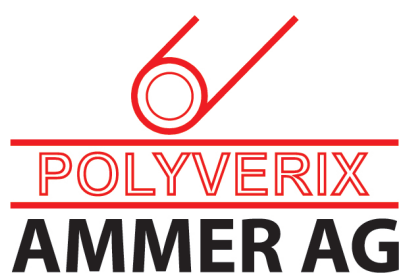

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.polyverix.ch