

# Catalogo generale 2020



**POLYVERIX**  
**AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole sotto intonaco 1001 - 1002 - 1003

L'originale...

... dal 1966 - con geometria ottimizzata



372 501 857 - 1001



372 501 847 - 1002



372 201 747 - 1003

## La collaudata scatola sotto intonaco

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e in parte M25.

Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Prova del filo incandescente

Tutte le scatole grigie superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.


Le scatole bianche superano la prova fino a 650°C e sono quindi ideali per l'installazione in pareti non infiammabili

## Colore, materiale

Bianco, HDPE (senza alogeni).

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.


| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                                     | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi       | Misura |
|-------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 372 501 857 | 1001         | 80    | Scatola sotto intonaco singola<br>prova filo incandescente 650°C | 60 x 55                       | 8x ø20          | 1 x 1  |
| 372 501 847 | 1002         | 80    | Scatola sotto intonaco singola<br>prova filo incandescente 650°C | 60 x 55                       | 8x ø20          | 1 x 1  |
| 372 201 747 | 1003         | 100   | Scatola sotto intonaco singola<br>prova filo incandescente 850°C | 70 x 70 x 55                  | 8x ø20 / 2x ø25 | 1 x 1  |

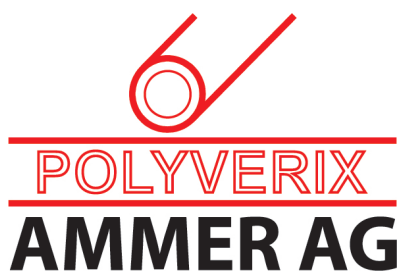

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)


# Lastre di tenuta 1004/3-1 - 1023 - 1068-1

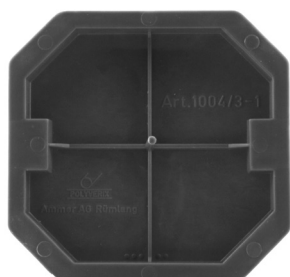

372 800 007 - 1004/3-1



155 909 047 - 1023

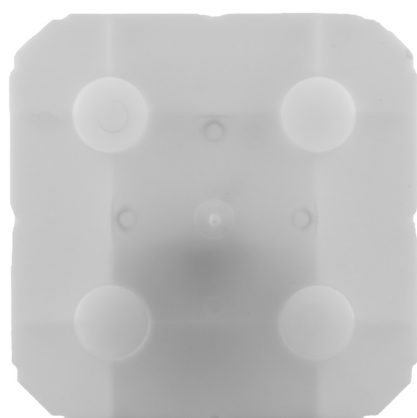

155 980 047 - 1068-1

## Lastre di tenuta per le nostre scatole sotto intonaco

Le lastre di tenuta servono in primo luogo come elementi ausiliari per l'installazione che consentono di evitare la penetrazione nella scatola di frammenti di tinteggiatura e simili staccatisi dall'intonaco, le lastre sono concepite in modo da poter essere individuate e rimosse con facilità.


## Colore, materiale

1004/3-1 Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

1023 Verde, HDPE (senza alogeni), colorante.

1068-1 Bianco, HDPE (senza alogeni).

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione     | Adatta per               | Dimensioni (mm, Lu x La) |
|-------------|--------------|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 372 800 007 | 1004/3-1     | 100   | Lastra di tenuta | 1004/1003                | 65 x 65                  |
| 155 909 047 | 1023         | 100   | Lastra di tenuta | 1011/1012/1013/1014/1015 | 95 x 95                  |
| 155 980 047 | 1068-1       | 100   | Lastra di tenuta | 1068                     | 125 x 125                |

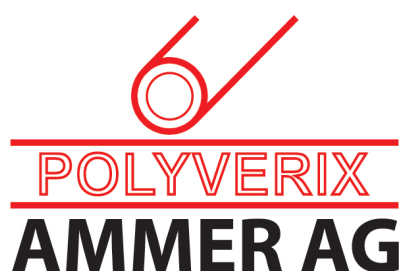

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole sotto intonaco 1004 - 1005 - 1006 - 1066

L'originale...

.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 101 747 - 1004  
(qui si adatta la lastra di tenuta  
372 800 007 - 1004/3-1)



372 104 747 - 1005



372 204 747 - 1006



372 107 847 - 1066

## La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25. Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Pareti divisorie

Le scatole doppie e triple dispongono di pareti divisorie che le rendono quasi indeformabili.

Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                                   | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi        | Misura |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| 372 101 747 | 1004         | 100   | Scatola sotto intonaco singola, prova filo incandescente 850°C | 70 x 70 x 55                  | 8x ø20 / 2x ø25  | 1 x 1  |
| 372 104 747 | 1005         | 60    | Scatola sotto intonaco doppia, prova filo incandescente 850°C  | 130 x 70 x 55                 | 6x ø20 / 4x ø25  | 2 x 1  |
| 372 204 747 | 1006         | 60    | Scatola sotto intonaco doppia, prova filo incandescente 850°C  | 130 x 70 x 55                 | 8x ø20 / 2x ø25  | 2 x 1  |
| 372 107 847 | 1066         | 40    | Scatola sotto intonaco tripla, prova filo incandescente 850°C  | 188 x 70 x 55                 | 12x ø20 / 8x ø25 | 3 x 1  |

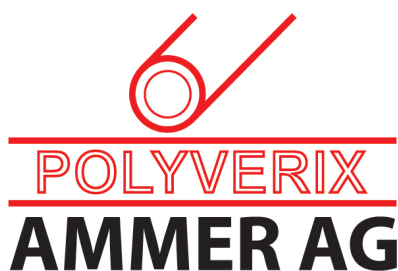

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)


# Scatole sotto intonaco Ammer 1004 - 1005 - 1066

L'originale...

... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave  
adesso anche in AGRIPLAST materiale a basso impatto ambientale




372 101 747 - 1004



372 701 747 - 1004-B




372 104 747 - 1005

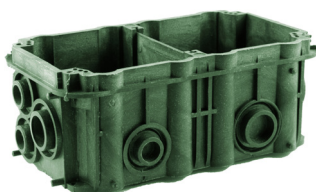

372 704 747 - 1005-B



372 107 847 - 1066

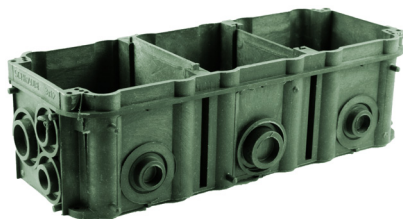

372 107 867 - 1066-B

## La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

## AGRIPLAST

Il materiale AGRIPLAST è composto per il 50% da erba comune e, in nuove costruzioni e progetti di risanamento, ci permette di ridurre l'impronta ecologica fin del 70%!

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25.

Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Pareti divisorie

Le scatole doppie e triple dispongono di pareti divisorie che le rendono quasi indeformabili.

Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza.

## Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C.

E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale


1004, 1005, 1006

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

1004-B, 1005-B, 1066-B

Verde, AGRIPLAST® (senza alogeni e metalli pesanti)

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                              | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi        | Misura |
|-------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| 372 101 747 | 1004         | 100   | Scatola sotto intonaco singola            | 70 x 70 x 55                  | 8x ø20 / 2x ø25  | 1x1    |
| 372 701 747 | 1004-B       | 100   | Scatola sotto intonaco singola, AGRIPLAST | 70 x 70 x 55                  | 8x ø20 / 2x ø25  | 1x1    |
| 372 104 747 | 1005         | 60    | Scatola sotto intonaco doppia             | 130 x 70 x 55                 | 6x ø20 / 4x ø25  | 2x1    |
| 372 704 747 | 1005-B       | 60    | Scatola sotto intonaco doppia, AGRIPLAST  | 130 x 70 x 55                 | 6x ø20 / 4x ø25  | 2x1    |
| 372 107 847 | 1066         | 40    | Scatola sotto intonaco tripla             | 188 x 70 x 55                 | 12x ø20 / 8x ø25 | 3x1    |
| 372 107 867 | 1066-B       | 40    | Scatola sotto intonaco tripla, AGRIPLAST  | 188 x 70 x 55                 | 10x ø20 / 4x ø25 | 3x1    |

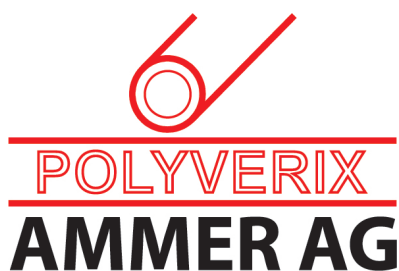

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch


La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# ADESSO in **AGRIPLAST**, materiale a basso impatto ambientale


## Scatole sotto intonaco 1004B - 1005B - 1066B - 5076B

L'originale...


... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 701 747 - 1004-B

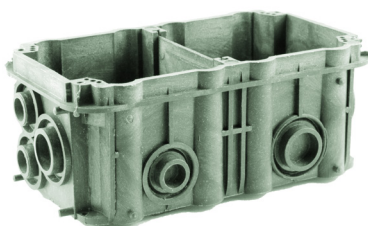

372 704 747 - 1005-B

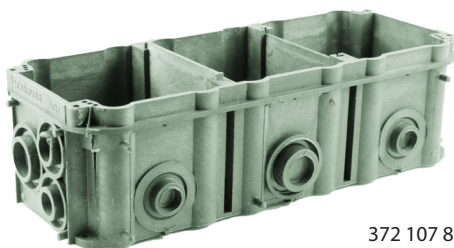

372 107 867 - 1066-B



372 501 667 - 5076-B

### AGRIPLAST

Il materiale AGRIPLAST è composto per il 50% da erba comune e, in nuove costruzioni e progetti di risanamento, ci permette di ridurre l'impronta ecologica fin del 70%!

### Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25.

Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

### Pareti divisorie

Le scatole doppie e triple dispongono di pareti divisorie che le rendono quasi indeformabili.

Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza.

### Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C.

E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

### Colore, materiale

Verde, AGRIPLAST (senza alogeni e metalli pesanti)

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                              | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi        | Misura |
|-------------|--------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|
| 372 701 747 | 1004-B       | 100   | Scatola sotto intonaco singola, AGRIPLAST | 70 x 70 x 55                  | 8x ø20 / 2x ø25  | 1x1    |
| 372 704 747 | 1005-B       | 60    | Scatola sotto intonaco doppia, AGRIPLAST  | 130 x 70 x 55                 | 6x ø20 / 4x ø25  | 2x1    |
| 372 107 867 | 1066-B       | 40    | Scatola sotto intonaco tripla, AGRIPLAST  | 188 x 70 x 55                 | 10x ø20 / 4x ø25 | 3x1    |
| 372 501 667 | 5076-B       | 80    | Scatola NIS, AGRIPLAST                    | 60 x 60 x 53                  | 6x ø20 / 1x ø25  | 1x1    |

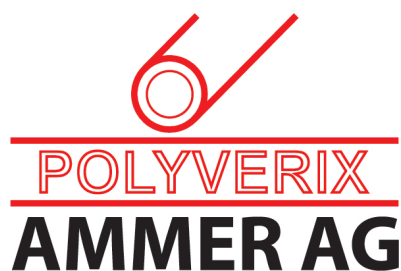

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole di derivazione 1011 - 1012 - 1013

L'originale...

.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



155 010 047 - 1011



155 010 247 - 1012



155 010 447 - 1013

## La collaudata scatola di derivazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M16, M20, M25 e M32 e offrono quindi un'ottima versatilità di impiego

Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Alloggiamento di lastre di copertura

Sul fondo della scatola si trova un mandrino per l'alloggiamento della barra filettata fornita in dotazione che consente di montare tutte le lastre di copertura più in uso.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                             | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi                         |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 155 010 047 | 1011         | 84    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 45                  | 2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32 |
| 155 010 247 | 1012         | 84    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 45                  | 4x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32 |
| 155 010 447 | 1013         | 84    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 45                  | 2x ø20 / 4x ø25 / 1x ø32          |

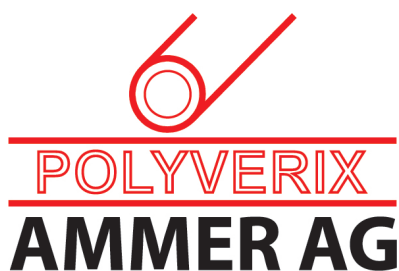

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole di derivazione 1014 - 1015 - 5016

L'originale...

.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015



155 011 447 - 5016

## La collaudata scatola di derivazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Grazie alla loro notevole profondità di installazione, all'ampio volume e ai molti passatubi lasciano molto spazio per impianti.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20, M25 e M32.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

Alloggiamento di lastre di copertura Sul fondo della scatola si trova un mandrino per l'alloggiamento della barra filettata fornita in dotazione che consente di montare tutte le lastre di copertura più in uso.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                             | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) |                                     | Passatubi |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 155 011 047 | 1014         | 54    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 70                  | 20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32 |           |
| 155 011 247 | 1015         | 45    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 80                  | 20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32 |           |
| 155 011 447 | 5016         | 54    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 82 x 82 x 70                  | 20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32 |           |

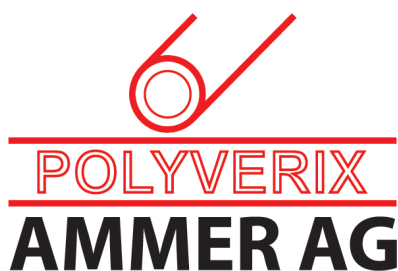

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Lastre di copertura 1016 - 1021 - 1026



155 913 047 - 1016

## Le collaudate lastre di copertura

Le lastre di copertura per molti campi di impiego.

## Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

## Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

## Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!




155 981 047 - 1021



155 914 047 - 1026

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                            | Adatto per | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) |
|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 155 913 047 | 1016         | 30    | Coperchio a vite con disco selettore    | 1063       | 140 x 140 x 5                 |
| 155 981 047 | 1021         | 18    | Coperchio a innesto con disco selettore | 1068       | 140 x 140 x 5                 |
| 155 914 047 | 1026         | 18    | Coperchio a innesto con disco selettore | 1063       | 140 x 140 x 5                 |

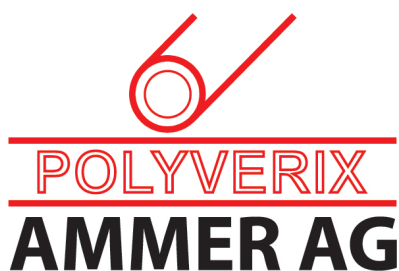

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Coperchio a vite/lastra di copertura 1017 /S/B/T



155 910 047 - 1017



155 910 447 - 1017-B



155 910 547 - 1017-S



155 912 057 - 1017-T

## La collaudata lastra di copertura con vite al centro

La lastra di copertura per molti campi di impiego che si adatta ad es. alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

Dove può essere fissata al fondo direttamente con la vite senza testa fornita in dotazione e il mandrino filettato.

## Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

## Colore, materiale


1017 in bianco, nero e marrone, bachelite (senza alogeni).

1017-T in bianco, ABS (senza alogeni).

## Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!


| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                       | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 155 910 047 | 1017         | 20    | Coperchio a vite bianco con disco selettore        | 115 x 115 x 5                 |
| 155 910 547 | 1017-S       | 20    | Coperchio a vite nero con disco selettore          | 115 x 115 x 5                 |
| 155 910 447 | 1017-B       | 20    | Coperchio a vite marrone con disco selettore       | 115 x 115 x 5                 |
| 155 912 057 | 1017-T       | 20    | Coperchio a vite termoplastico con disco selettore | 115 x 115 x 5                 |

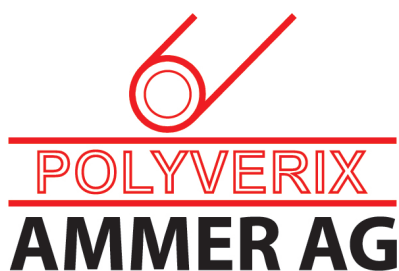

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Tassello per lampade 1022 - 1024

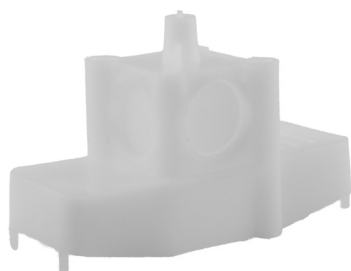

165 920 047 - 1022

## Il collaudato tassello per lampade

Grazie alla loro struttura stabile, i tasselli sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

I tubi possono essere inseriti senza sforzi al di sopra dei tondini.

1022 è adatto per tubi fluorescenti o piccole lampade.

Nel tassello per lampade 1024 la sospensione per la lampada è già integrata. Si adatta per lampade di grandi dimensioni e pesanti.



165 920 147 - 1024

## Passatubi

I tasselli per lampade dispongono di passatubi facilmente tagliabili.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 650°C.

E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura.

## Colore, materiale

Bianco, HDPE (senza alogeni).

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione         | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi       |
|-------------|--------------|-------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 165 920 047 | 1022         | 100   | Tassello per lampade | 90 x 40 x 60                  | 4x ø20          |
| 165 920 147 | 1024         | 48    | Tassello per lampade | 75 x 75                       | 4x ø20 / 2x ø25 |

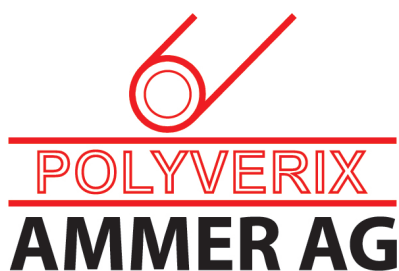

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Coperchio a innesto/lastra di copertura

## 1025/S/B/T



155 911 047 - 1025



155 911 447 - 1025-B



155 911 547 - 1025-S



155 913 057 - 1025-T

### La collaudata lastra di copertura con piedini di fissaggio

La lastra di copertura per molti campi di impiego che si adatta ad es. alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

Dove può essere inserita direttamente ad innesto.

### Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

### Colore, materiale

1025 in bianco, nero e marrone, bachelite (senza alogeni).

1025-T in bianco, ABS (senza alogeni).

### Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                          | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) |
|-------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 155 911 047 | 1025         | 10    | Coperchio a innesto bianco con disco selettore        | 115 x 115 x 5                 |
| 155 911 547 | 1025-S       | 10    | Coperchio a innesto nero con disco selettore          | 115 x 115 x 5                 |
| 155 911 447 | 1025-B       | 10    | Coperchio a innesto marrone con disco selettore       | 115 x 115 x 5                 |
| 155 913 057 | 1025-T       | 10    | Coperchio a innesto termoplastico con disco selettore | 115 x 115 x 5                 |



**POLYVERIX**  
**AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Pareti divisorie 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

## Pareti divisorie

Le pareti divisorie stabilizzano la forma delle scatole, cosa che, soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, riveste una grande importanza. A seconda dell'impianto, dopo la betonatura, la parete divisoria può essere nuovamente rimossa lasciando più spazio a disposizione.

La parete divisoria 1031 dispone di una curva che permette il passaggio di cavi. La parete divisoria 1038 chiude gli scomparti separandoli completamente l'uno dall'altro.

## Prova del filo incandescente


Le pareti divisorie superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                     | Adatta per |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------------|
| 372 800 047 | 1031         | 100   | Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C | 1005, 1066 |
| 372 800 147 | 1038         | 100   | Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C | 1006       |

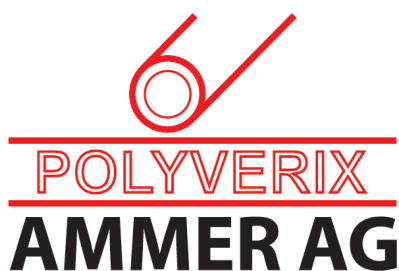

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole sotto intonaco 1061 - 1063 - 1068

L'originale...

... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

## La collaudata scatola di derivazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Grazie alla loro notevole profondità di installazione, all'ampio volume e ai molti passatubi lasciano molto spazio per impianti.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M16, M20, M25, M32 e M40

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Alloggiamento di lastre di copertura

Sul fondo della scatola si trova un mandrino per l'alloggiamento della barra filettata fornita in dotazione che consente di montare tutte le lastre di copertura più in uso.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                             | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi                             |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 155 012 047 | 1061         | 16    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 170 x 130 x 70                | 22x Ø20 / 14x Ø25 / 10x Ø32 / 10x Ø40 |
| 155 013 047 | 1063         | 32    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 110 x 110 x 55                | 1x Ø16 / 17x Ø20 / 10x Ø25 / 4x Ø40   |
| 155 000 047 | 1068         | 30    | Scatola di derivazione<br>prova filo incandescente 850°C | 122 x 122 x 55                | 20x Ø20 / 16x Ø25 / 4x Ø32            |

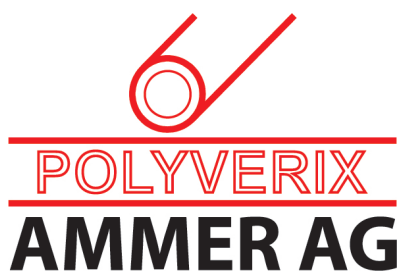

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Lastre di copertura 1080 - 1081



155 900 047 - 1080



155 912 047 - 1081

## La collaudata lastra di copertura

La lastra di copertura per molti campi di impiego.

Il coperchio a vite 1080 può essere avvitato alla scatola con una vite centrale. Si adatta alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

La lastra di copertura 1081 si adatta ad es. alla nostra scatola 1061 dove può essere fissata direttamente con quattro viti angolari.

## Disco selettore

La lastra di copertura 1081 dispone di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).



## Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

## Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                   | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) |
|-------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 155 900 047 | 1080         | 20    | Coperchio a vite bianco                        | 115 x 115 x 5                 |
| 155 912 047 | 1081         | 12    | Lastra di copertura bianca con disco selettore | 205 x 165 x 5                 |

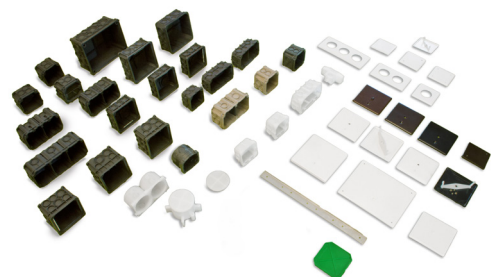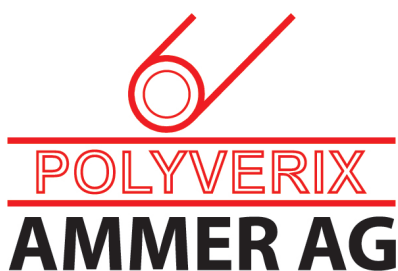

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Combinazioni scatola/lastra di copertura 1089 - 1094 - 1095



155 010 147 - 1089



155 012 147 - 1094



155 011 547 - 1095

## La collaudata combinazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali

per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

La combinazione con una lastra di copertura vi facilita l'ordinazione e riduce il volume di stoccaggio.

## Prova del filo incandescente


Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Scatola sotto intonaco: Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo Lastra di copertura: Bianco, bachelite (senza alogeni).

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                             |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 155 010 147 | 1089         | 18    | Scatola sotto intonaco 1011 con lastra di copertura 1025 |
| 155 012 147 | 1094         | 4     | Scatola sotto intonaco 1061 con lastra di copertura 1081 |
| 155 011 547 | 1095         | 12    | Scatola sotto intonaco 5016 con lastra di copertura 1025 |

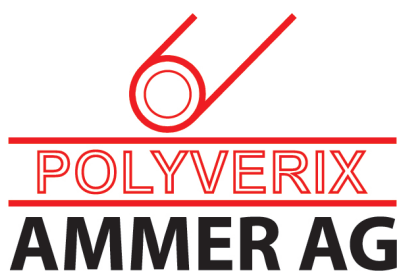

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Combinazioni scatola/lastra di copertura 1090 - 1091 - 1092 - 1093



155 010 347 - 1090



155 010 547 - 1091



155 011 147 - 1092



155 011 347 - 1093

## La collaudata combinazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

La combinazione con una lastra di copertura vi facilita l'ordinazione e riduce il volume di stoccaggio.

## Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C


E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Scatola sotto intonaco: Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo

Lastra di copertura: Bianco, bachelite (senza alogeni).

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                                             |
|-------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 155 010 347 | 1090         | 18    | Scatola sotto intonaco 1012 con lastra di copertura 1017 |
| 155 010 547 | 1091         | 18    | Scatola sotto intonaco 1013 con lastra di copertura 1017 |
| 155 011 147 | 1092         | 12    | Scatola sotto intonaco 1014 con lastra di copertura 1017 |
| 155 011 347 | 1093         | 12    | Scatola sotto intonaco 1015 con lastra di copertura 1017 |

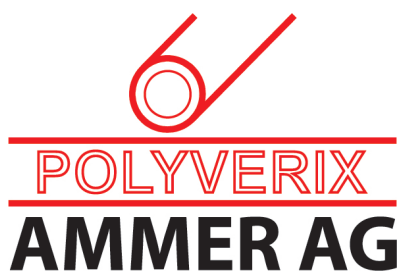

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Scatole sotto intonaco 1010 - 5003 - 5004 - 5076

L'originale...


.... dal 1966 - per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 101 147 - 1010



372 201 457 - 5003

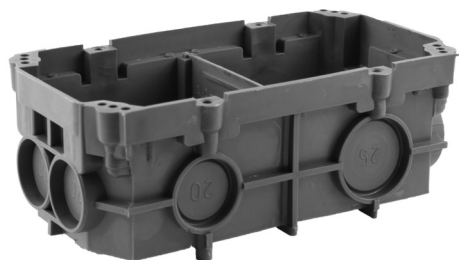

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

## La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Le scatole presentano una ridotta profondità di installazione e non dispongono di fissaggi angolari. Sono quindi molto adatte per l'impiego in elementi prefabbricati o pareti molto sottili. La scatola NIS si adatta ottimamente per un montaggio semplice e veloce, ad es. di moduli WLAN.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25. Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Pareti divisorie

Le scatole doppie dispongono di una parete divisoria che le rende quasi indeformabili. Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza. Prova del filo incandescente


## Tutte le scatole superano

la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                 | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi       | Misura |
|-------------|--------------|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 372 101 147 | 1010         | 120   | Boîtier UP simple, EFI 850°C | 60 x 60 x 35                  | 7x ø20 / 3x ø25 | 1x1    |
| 372 201 457 | 5003         | 100   | Boîtier UP simple, EFI 850°C | 60 x 60 x 45                  | 8x ø20 / 3x ø25 | 1x1    |
| 372 204 457 | 5004         | 50    | Boîtier UP double, EFI 850°C | 120 x 60 x 45                 | 6x ø20 / 3x ø25 | 2x1    |
| 372 501 647 | 5076         | 80    | Boîtier NIS Dose, EFI 850°C  | 60 x 53                       | 6x ø20 / 1x ø25 | 1x1    |

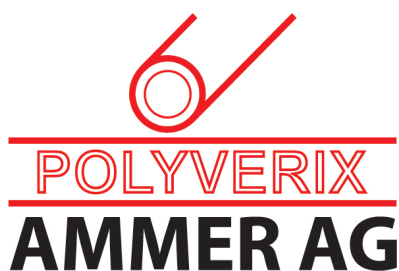

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)


# Scatole sotto intonaco 5003 - 5004 - 5076

L'originale...

.... dal 1966 - per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 201 457 - 5003

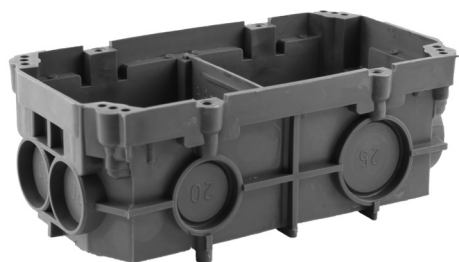

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

## La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Le scatole presentano una ridotta profondità di installazione e non dispongono di fissaggi angolari. Sono quindi molto adatte per l'impiego in elementi prefabbricati o pareti molto sottili. La scatola NIS si adatta ottimamente per un montaggio semplice e veloce, ad es. di moduli WLAN.

## Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25. Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

## Pareti divisorie

Le scatole doppie dispongono di una parete divisoria che le rende quasi indeformabili. Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza. Prova del filo incandescente


## Tutte le scatole superano

la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

## Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                 | Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) | Passatubi       | Misura |
|-------------|--------------|-------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 372 201 457 | 5003         | 100   | Boîtier UP simple, EFI 850°C | 60 x 60 x 45                  | 8x ø20 / 3x ø25 | 1x1    |
| 372 204 457 | 5004         | 50    | Boîtier UP double, EFI 850°C | 120 x 60 x 45                 | 6x ø20 / 3x ø25 | 2x1    |
| 372 501 647 | 5076         | 80    | Boîtier NIS Dose, EFI 850°C  | 60 x 53                       | 6x ø20 / 1x ø25 | 1x1    |

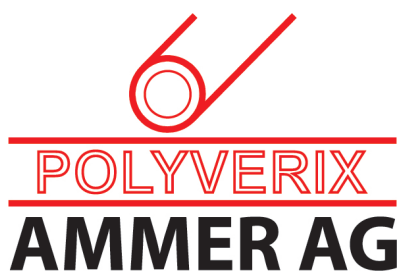


Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)


# Scatole sotto intonaco 5045




374 194 009 - 5045-St



374 187 009 - 5045-1



374 195 009 - 5045-2



374 197 009 - 5045-4

## Le collaudate lastre di copertura

Le lastre di copertura per molti campi di impiego.

## Varianti

La lastra di copertura 5045 viene prodotta in quattro varianti diverse.


## Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

## Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione                            | Passatubi                    | Dimensioni<br>(mm, Lu x La x Pr) |
|-------------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 374 194 009 | 5045-St      | 40    | Lastra di copertura, ad innesto         | 1007, 5003                   | 86 x 86 x 5                      |
| 374 187 009 | 5045-1       | 100   | Lastra di copertura con vite centrale   | -                            | 86 x 86 x 5                      |
| 374 195 009 | 5045-2       | 100   | Lastra di copertura con 2 fori angolari | 1003, 1004, 1009, 5003, 5076 | 86 x 86 x 5                      |
| 374 197 009 | 5045-4       | 100   | Lastra di copertura con 4 fori angolari | 1007                         | 86 x 86 x 5                      |

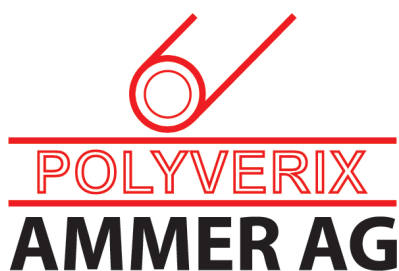

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

# Barre filettate e pressacavi



121 102 409  
121 102 509  
121 102 519  
121 102 609  
121 102 619



155 990 047 - 1032  
155 990 147 - 1033  
155 990 347 - 1034  
155 990 547 - 1035  
155 990 247 - 1036  
155 990 447 - 1037

## Barre filettate

Con le barre filettate e il dado autobloccante si può collegare la lastra di copertura 1017 alle scatole combinate 1012 / 1013 / 1014 o 1015.

La lunghezza richiesta dipende dallo spessore dell'intonaco o dalla profondità di installazione.


## Pressacavi

I nostri pressacavi in ottone soddisfano i massimi requisiti e tutte le norme solitamente applicate.

I modelli indicati sono solo una piccola selezione. Su richiesta, vi possiamo offrire tutti i pressacavi a norma specifica e modelli speciali.

| Codice E    | Codice Ammer | Unità | Designazione             |
|-------------|--------------|-------|--------------------------|
| 155 990 047 | 1032         | 100   | Barra Filettata M3 x 42  |
| 155 990 147 | 1033         | 100   | Barra Filettata M3 x 52  |
| 155 990 347 | 1034         | 100   | Barra Filettata M3 x 76  |
| 155 990 547 | 1035         | 100   | Barra Filettata M3 x 100 |
| 155 990 247 | 1036         | 100   | Barra Filettata M3 x 66  |
| 155 990 447 | 1037         | 100   | Barra Filettata M3 x 86  |

| Codice E    | Unità | Designazione              |
|-------------|-------|---------------------------|
| 121 102 409 | 100   | Pressacavi M12 / 5-7 mm   |
| 121 102 509 | 100   | Pressacavi M16 / 8-10 mm  |
| 121 102 519 | 100   | Pressacavi M16 / 5-10 mm  |
| 121 102 609 | 100   | Pressacavi M20 / 12-14 mm |
| 102 102 619 | 100   | Pressacavi M20/ 9-14 mm   |

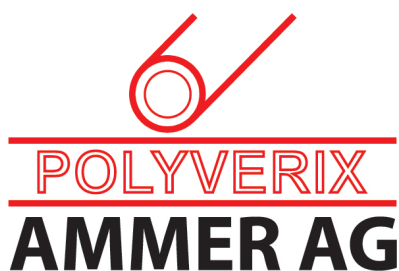

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)

## Listino prezzi AMMER AG valido dal 01.01.2020

CRF/18.12.2019

| Articolo   | ENo       | p. al minuto | Conf |
|------------|-----------|--------------|------|
| 1001       | 372501857 | 83.25        | 80   |
| 1002       | 372501847 | 77.15        | 80   |
| 1003       | 372201747 | 151.60       | 100  |
| 1004       | 372101747 | 127.00       | 100  |
| 1004/3-1   | 372800007 | 98.35        | 100  |
| 1004-B     | 372701747 | 132.20       | 100  |
| 1005       | 372104747 | 316.00       | 60   |
| 1005-B     | 372704747 | 325.10       | 60   |
| 1006       | 372204747 | 383.65       | 60   |
| 1010       | 372101147 | 73.70        | 120  |
| 1011       | 155010047 | 353.75       | 84   |
| 1012       | 155010247 | 286.75       | 84   |
| 1013       | 155010447 | 254.60       | 84   |
| 1014       | 155011047 | 383.65       | 54   |
| 1015       | 155011247 | 462.80       | 45   |
| 1016       | 155913047 | 443.05       | 30   |
| 1017       | 155910047 | 391.10       | 20   |
| 1017 BRAUN | 155910447 | 391.10       | 20   |
| 1017S      | 155910547 | 391.10       | 20   |
| 1017-T     | 155912057 | 348.10       | 20   |
| 1020/3     | 372801047 | 528.95       | 50   |
| 1020/4     | 372801147 | 637.55       | 50   |
| 1020/5     | 372801247 | 768.65       | 50   |
| 1021       | 155981047 | 487.45       | 18   |
| 1022       | 165920047 | 152.95       | 100  |
| 1023       | 155909047 | 103.05       | 100  |
| 1024       | 165920147 | 363.10       | 48   |
| 1025       | 155911047 | 447.10       | 10   |
| 1025 BRAUN | 155911447 | 447.10       | 10   |
| 1025S      | 155911547 | 447.10       | 10   |
| 1025-T     | 155913057 | 354.95       | 10   |
| 1026       | 155914047 | 490.05       | 18   |
| 1027       | 372801547 | 132.40       | 100  |
| 1028       | 372801347 | 112.10       | 100  |
| 1031       | 372800047 | 59.40        | 50   |
| 1032       | 155990047 | 54.60        | 100  |
| 1033       | 155990147 | 70.35        | 100  |
| 1034       | 155990347 | 70.35        | 100  |
| 1035       | 155990547 | 81.30        | 100  |


| Articolo   | ENo       | p. al minuto | Conf |
|------------|-----------|--------------|------|
| 1036       | 155990247 | 73.75        | 100  |
| 1037       | 155990447 | 94.95        | 100  |
| 1038       | 372800147 | 59.40        | 10   |
| 1042       | 372800247 | 630.05       | 10   |
| 1043       | 372800347 | 657.40       | 10   |
| 1044       | 372800447 | 683.90       | 10   |
| 1061       | 155012047 | 1179.45      | 16   |
| 1063       | 155013047 | 347.45       | 32   |
| 1066       | 372107847 | 440.30       | 40   |
| 1066-B     | 372108867 | 488.50       | 40   |
| 1068       | 155000047 | 457.30       | 30   |
| 1068-1     | 155980047 | 103.75       | 100  |
| 1070-1WS   | 374163009 | 51.20        | 100  |
| 1070-2WS   | 374223009 | 97.00        | 100  |
| 1070-3WS   | 374301009 | 204.10       | 50   |
| 1080       | 155900047 | 315.35       | 20   |
| 1081       | 155912047 | 681.90       | 12   |
| 1089       | 155010147 | 767.90       | 18   |
| 1090       | 155010347 | 678.50       | 18   |
| 1091       | 155010547 | 645.05       | 18   |
| 1092       | 155011147 | 773.95       | 12   |
| 1093       | 155011347 | 853.25       | 12   |
| 1094       | 155012147 | 1861.40      | 4    |
| 1095       | 155011547 | 858.70       | 12   |
| 5003       | 372201457 | 113.30       | 100  |
| 5004       | 372204457 | 264.15       | 50   |
| 5016       | 155011447 | 411.60       | 54   |
| 5045 ST WS | 374194009 | 331.05       | 40   |
| 5045-2WS   | 374195009 | 89.45        | 100  |
| 5045-4WS   | 374197009 | 89.45        | 100  |
| 5045WS     | 374160009 | 83.30        | 100  |
| 5048-1WS   | 374194309 | 93.55        | 100  |
| 5048-2WS   | 374195309 | 89.45        | 100  |
| 5048-4WS   | 374197309 | 89.45        | 100  |
| 5048-ST    | 971429047 | 331.05       | 40   |
| 5075       | 974504047 | 1039.55      | 20   |
| 5076       | 372501647 | 87.40        | 80   |
| 5076-B     | 372501667 | 97.00        | 81   |

**Tutti i prezzi si intendono per 100 pezzi IVA esclusa**

Ammer AG  
Glattalstrasse 525  
CH-8153 Rümlang  
+41 44 817 24 15  
[info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch)  
[www.ammer.ch](http://www.ammer.ch)

UID CHE-106.954.476 MWST  
PC 80-46276-7  
UBS AG, 8048 Zürich, CH04 0028 5285 2072 3001 X  
UBS AG, 8152 Glattbrugg, CH98 0028 3283 8033 7001 P



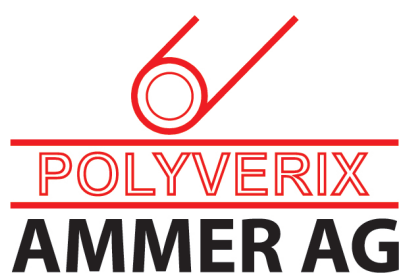

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · [info@ammer.ch](mailto:info@ammer.ch) · [www.polyverix.ch](http://www.polyverix.ch)