

Ammer AG · Catalogo prodotti & listino prezzi

CATALOGO GENERALE 2026

STAMPAGGIO A INIEZIONE DI MATERIE PLASTICHE E ARTICOLI ELETTRICI · **SWISS MADE!**



**POLYVERIX
AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX www.polyverix.ch

09.2026

Scatole sotto intonaco 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1066

L'originale...

.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 201 747 - 1003



372 101 747 - 1004
(qui si adatta la lastra di tenuta
372 800 007 - 1004/3-1)



372 104 747 - 1005



372 204 747 - 1006



372 107 847 - 1066

La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25. Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

Pareti divisorie

Le scatole doppie e triple dispongono di pareti divisorie che le rendono quasi indeformabili.

Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale


Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)	Passatubi	Misura
372 201 747	1003	100	Scatola sotto intonaco singola, prova filo incandescente 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 101 747	1004	100	Scatola sotto intonaco singola, prova filo incandescente 850°C	70 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	1 x 1
372 104 747	1005	60	Scatola sotto intonaco doppia, prova filo incandescente 850°C	130 x 70 x 55	6x ø20 / 4x ø25	2 x 1
372 204 747	1006	60	Scatola sotto intonaco doppia, prova filo incandescente 850°C	130 x 70 x 55	8x ø20 / 2x ø25	2 x 1
372 107 847	1066	40	Scatola sotto intonaco tripla, prova filo incandescente 850°C	188 x 70 x 55	12x ø20 / 8x ø25	3 x 1

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: www.polyverix.ch


Lastre di tenuta 1004/3-1 - 1023 - 1068-1



372 800 007 - 1004/3-1



155 909 047 - 1023

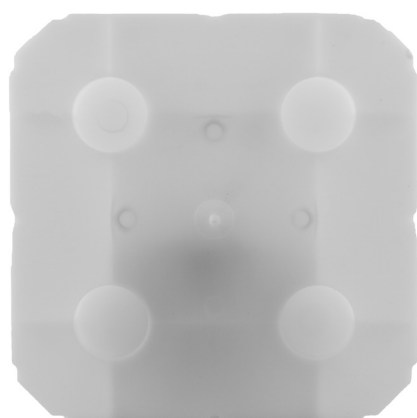

155 980 047 - 1068-1

Lastre di tenuta per le nostre scatole sotto intonaco

Le lastre di tenuta servono in primo luogo come elementi ausiliari per l'installazione che consentono di evitare la penetrazione nella scatola di frammenti di tinteggiatura e simili staccatisi dall'intonaco, le lastre sono concepite in modo da poter essere individuate e rimosse con facilità.

Colore, materiale

1004/3-1 Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

1023 Verde, HDPE (senza alogeni), colorante.

1068-1 Bianco, HDPE (senza alogeni).

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Adatta per	Dimensioni (mm, Lu x La)
372 800 007	1004/3-1	100	Lastra di tenuta	1004/1003	65 x 65
155 909 047	1023	100	Lastra di tenuta	1011/1012/1013/1014/1015	95 x 95
155 980 047	1068-1	100	Lastra di tenuta	1068	125 x 125

Scatole di derivazione 1011 - 1014 - 1015

L'originale...

.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



155 010 047 - 1011



155 011 047 - 1014



155 011 247 - 1015

La collaudata scatola di derivazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Grazie alla loro notevole profondità di installazione, all'ampio volume e ai molti passatubi lasciano molto spazio per impianti.

Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20, M25 e M32.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

Alloggiamento di lastre di copertura Sul fondo della scatola si trova un mandrino per l'alloggiamento della barra filettata fornita in dotazione che consente di montare tutte le lastre di copertura più in uso.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)		Passatubi
155 010 047	1011	84	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	82 x 82 x 45	2x ø16 / 8x ø20 / 6x ø25 / 3x ø32	
155 011 047	1014	54	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	82 x 82 x 70	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32	
155 011 247	1015	45	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	82 x 82 x 80	20x ø20 / 10x ø25 / 3x ø25 / 3x ø32	

Lastre di copertura 1016 - 1021 - 1026



155 913 047 - 1016



155 981 047 - 1021



155 914 047 - 1026

Le collaudate lastre di copertura

Le lastre di copertura per molti campi di impiego.

Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Adatto per	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
155 913 047	1016	30	Coperchio a vite con disco selettore	1063	140 x 140 x 5
155 981 047	1021	18	Coperchio a innesto con disco selettore	1068	140 x 140 x 5
155 914 047	1026	18	Coperchio a innesto con disco selettore	1063	140 x 140 x 5

Coperchio a vite/lastra di copertura 1017 /S/B/T



155 910 047 - 1017



155 910 447 - 1017-B



155 910 547 - 1017-S



155 912 057 - 1017-T

La collaudata lastra di copertura con vite al centro

La lastra di copertura per molti campi di impiego che si adatta ad es. alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

Dove può essere fissata al fondo direttamente con la vite senza testa fornita in dotazione e il mandrino filettato.

Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

Colore, materiale

1017 in bianco, nero e marrone, bachelite (senza alogeni).


1017-T in bianco, ABS (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
155 910 047	1017	20	Coperchio a vite bianco con disco selettore	115 x 115 x 5
155 910 547	1017-S	20	Coperchio a vite nero con disco selettore	115 x 115 x 5
155 910 447	1017-B	20	Coperchio a vite marrone con disco selettore	115 x 115 x 5
155 912 057	1017-T	20	Coperchio a vite termoplastico con disco selettore	115 x 115 x 5

Tassello per lampade 1022 - 1024



165 920 047 - 1022

Il collaudato tassello per lampade

Grazie alla loro struttura stabile, i tasselli sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

I tubi possono essere inseriti senza sforzi al di sopra dei tondini.

1022 è adatto per tubi fluorescenti o piccole lampade.

Nel tassello per lampade 1024 la sospensione per la lampada è già integrata. Si adatta per lampade di grandi dimensioni e pesanti.



165 920 147 - 1024

Passatubi

I tasselli per lampade dispongono di passatubi facilmente tagliabili.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 650°C .

E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura.

Colore, materiale

Bianco, HDPE (senza alogeni).

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)	Passatubi
165 920 047	1022	100	Tassello per lampade	90 x 40 x 60	4x ø20
165 920 147	1024	48	Tassello per lampade	75 x 75	4x ø20 / 2x ø25

Coperchio a innesto/lastra di copertura

1025/S/B/T



155 911 047 - 1025



155 911 447 - 1025-B



155 911 547 - 1025-S



155 913 057 - 1025-T

La collaudata lastra di copertura con piedini di fissaggio

La lastra di copertura per molti campi di impiego che si adatta ad es. alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

Dove può essere inserita direttamente ad innesto.

Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

Colore, materiale

1025 in bianco, nero e marrone, bachelite (senza alogeni).

1025-T in bianco, ABS (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
155 911 047	1025	10	Coperchio a innesto bianco con disco selettore	115 x 115 x 5
155 911 547	1025-S	10	Coperchio a innesto nero con disco selettore	115 x 115 x 5
155 911 447	1025-B	10	Coperchio a innesto marrone con disco selettore	115 x 115 x 5
155 913 057	1025-T	10	Coperchio a innesto termoplastico con disco selettore	115 x 115 x 5

Pareti divisorie 1031 - 1038



372 800 047 - 1031



372 800 147 - 1038

Pareti divisorie

Le pareti divisorie stabilizzano la forma delle scatole, cosa che, soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, riveste una grande importanza. A seconda dell'impianto, dopo la betonatura, la parete divisoria può essere nuovamente rimossa lasciando più spazio a disposizione.

La parete divisoria 1031 dispone di una curva che permette il passaggio di cavi. La parete divisoria 1038 chiude gli scomparti separandoli completamente l'uno dall'altro.

Prova del filo incandescente

Le pareti divisorie superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Adatta per
372 800 047	1031	100	Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C	1005, 1066
372 800 147	1038	100	Parete divisoria, prova filo incandescente 850°C	1006

Scatole sotto intonaco 1061 - 1063 - 1068

L'originale...

... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l'installazione in pareti infiammabili e cave



155 012 047 - 1061



155 013 047 - 1063



155 000 047 - 1068

La collaudata scatola di derivazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Grazie alla loro notevole profondità di installazione, all'ampio volume e ai molti passatubi lasciano molto spazio per impianti.

Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M16, M20, M25, M32 e M40

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

Alloggiamento di lastre di copertura

Sul fondo della scatola si trova un mandrino per l'alloggiamento della barra filettata fornita in dotazione che consente di montare tutte le lastre di copertura più in uso.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale

Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)	Passatubi
155 012 047	1061	16	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	170 x 130 x 70	22x ø20 / 14x ø25 / 10x ø32 / 10x ø40
155 013 047	1063	32	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	110 x 110 x 55	1x ø16 / 17x ø20 / 10x ø25 / 4x ø40
155 000 047	1068	30	Scatola di derivazione prova filo incandescente 850°C	122 x 122 x 55	20x ø20 / 16x ø25 / 4x ø32

Lastre di copertura 1080 - 1081



155 900 047 - 1080



155 912 047 - 1081

La collaudata lastra di copertura

La lastra di copertura per molti campi di impiego.

Il coperchio a vite 1080 può essere avvitato alla scatola con una vite centrale. Si adatta alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

La lastra di copertura 1081 si adatta ad es. alla nostra scatola 1061 dove può essere fissata direttamente con quattro viti angolari.

Disco selettore

La lastra di copertura 1081 dispone di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
155 900 047	1080	20	Coperchio a vite bianco	115 x 115 x 5
155 912 047	1081	12	Lastra di copertura bianca con disco selettore	205 x 165 x 5

Combinazioni scatola/lastra di copertura 1089 - 1094 - 1095



155 010 147 - 1089



155 012 147 - 1094



155 011 547 - 1095

La collaudata combinazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali

per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

La combinazione con una lastra di copertura vi facilita l'ordinazione e riduce il volume di stoccaggio.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale

Scatola sotto intonaco: Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo Lastra di copertura: Bianco, bachelite (senza alogeni).

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione
155 010 147	1089	18	Scatola sotto intonaco 1011 con lastra di copertura 1025
155 012 147	1094	4	Scatola sotto intonaco 1061 con lastra di copertura 1081
155 011 547	1095	12	Scatola sotto intonaco 1014 con lastra di copertura 1025

Combinazioni scatola/lastra di copertura 1090 - 1091 - 1092 - 1093



155 010 347 - 1090



155 010 547 - 1091



155 011 147 - 1092



155 011 347 - 1093

La collaudata combinazione per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

La combinazione con una lastra di copertura vi facilita l'ordinazione e riduce il volume di stoccaggio.

Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C

E sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale

Scatola sotto intonaco: Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ignifugo

Lastra di copertura: Bianco, bachelite (senza alogeni).

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione
155 010 347	1090	18	Scatola sotto intonaco 1011 con lastra di copertura 1017
155 010 547	1091	18	Scatola sotto intonaco 1015 con lastra di copertura 1025
155 011 147	1092	12	Scatola sotto intonaco 1014 con lastra di copertura 1017
155 011 347	1093	12	Scatola sotto intonaco 1015 con lastra di copertura 1017

Scatole sotto intonaco 1010 - 5003 - 5004 - 5076

L'originale...


.... dal 1966 - per l'installazione in pareti infiammabili e cave



372 101 147 - 1010



372 201 457 - 5003

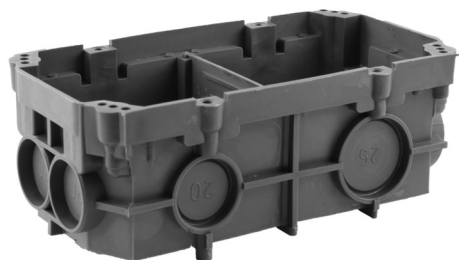

372 204 457 - 5004



372 501 647 - 5076

La collaudata scatola sotto intonaco per tutti i tipi di parete

Grazie alla loro struttura stabile, le scatole sono ideali per un impiego in costruzioni in calcestruzzo.

Le scatole presentano una ridotta profondità di installazione e non dispongono di fissaggi angolari. Sono quindi molto adatte per l'impiego in elementi prefabbricati o pareti molto sottili. La scatola NIS si adatta ottimamente per un montaggio semplice e veloce, ad es. di moduli WLAN.

Passatubi

Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e M25. Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera pressione o battere con un attrezzo.

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che fissa il tubo corrugato.

Pareti divisorie

Le scatole doppie dispongono di una parete divisoria che le rende quasi indeformabili. Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa caratteristica riveste una grande importanza. Prova del filo incandescente

Tutte le scatole superano

la prova del filo incandescente secondo EN 60670 fino a 850°C e sono quindi idonee per un'installazione in strutture in calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e cave.

Colore, materiale


Grigio scuro, HDPE (senza alogeni), ritardante di fiamma.

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)	Passatubi	Misura
372 101 147	1010	120	Boîtier UP simple, EFI 850°C	60 x 60 x 35	7x ø20 / 3x ø25	1x1
372 201 457	5003	100	Boîtier UP simple, EFI 850°C	60 x 60 x 45	8x ø20 / 3x ø25	1x1
372 204 457	5004	50	Boîtier UP double, EFI 850°C	120 x 60 x 45	6x ø20 / 3x ø25	2x1
372 501 647	5076	80	Boîtier NIS Dose, EFI 850°C	60 x 53	6x ø20 / 1x ø25	1x1


Scatole sotto intonaco 5045




374 194 009 - 5045-St



374 187 009 - 5045-1



374 195 009 - 5045-2



374 197 009 - 5045-4

Le collaudate lastre di copertura

Le lastre di copertura per molti campi di impiego.

Varianti

La lastra di copertura 5045 viene prodotta in quattro varianti diverse.

Colore, materiale

Bianco, bachelite (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione	Passatubi	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
374 194 009	5045-St	40	Lastra di copertura, ad innesto	1007, 5003	86 x 86 x 5
374 187 009	5045-1	100	Lastra di copertura con vite centrale	-	86 x 86 x 5
374 195 009	5045-2	100	Lastra di copertura con 2 fori angolari	1003, 1004, 1009, 5003, 5076	86 x 86 x 5
374 197 009	5045-4	100	Lastra di copertura con 4 fori angolari	1007	86 x 86 x 5

Barre filettate e pressacavi



121 102 409
121 102 509
121 102 519
121 102 609
121 102 619

Barre filettate

Con le barre filettate e il dado autobloccante si può collegare la lastra di copertura 1017 alle scatole combinate 1012 / 1013 / 1014 o 1015.

La lunghezza richiesta dipende dallo spessore dell'intonaco o dalla profondità di installazione.

Pressacavi

I nostri pressacavi in ottone soddisfano i massimi requisiti e tutte le norme solitamente applicate.

I modelli indicati sono solo una piccola selezione. Su richiesta, vi possiamo offrire tutti i pressacavi a norma specifica e modelli speciali.



155 990 047 - 1032
155 990 147 - 1033
155 990 347 - 1034
155 990 547 - 1035
155 990 247 - 1036
155 990 447 - 1037

Codice E	Codice Ammer	Unità	Designazione
155 990 047	1032	100	Barra Filettata M3 x 42
155 990 147	1033	100	Barra Filettata M3 x 52
155 990 347	1034	100	Barra Filettata M3 x 76
155 990 547	1035	100	Barra Filettata M3 x 100
155 990 247	1036	100	Barra Filettata M3 x 66
155 990 447	1037	100	Barra Filettata M3 x 86

Codice E	Unità	Designazione
121 102 409	100	Pressacavi M12 / 5-7 mm
121 102 509	100	Pressacavi M16 / 8-10 mm
121 102 519	100	Pressacavi M16 / 5-10 mm
121 102 609	100	Pressacavi M20 / 12-14 mm
102 102 619	100	Pressacavi M20/ 9-14 mm

Coperchio a innesto 1025 T - Nuovo anche a colori!



155 911 407 - 1025-TS



155 911 487 - 1025-TA



155 911 437 - 1025-TH



155 911 477 - 1025-TB



155 911 467 - 1025-TG



155 911 417 - 1025-TR



155 911 427 - 1025-TP

La collaudata lastra di copertura con piedini di fissaggio

La lastra di copertura per molti campi di impiego che si adatta ad es. alle nostre scatole 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 e 5016.

Dove può essere inserita direttamente ad innesto.

Disco selettore

Le lastre di copertura dispongono di un disco selettore da impiegare per identificare i tipi di impianto (L, K, W, T+T, S, T).

Colore, materiale

1025-T in ABS e colori a base ABS (senza alogeni).

Produzioni speciali

Siamo in grado di produrre in diversi colori e di dotare i coperchi di scritte o diciture.

Se avete domande, vi preghiamo di contattarci!

E-No	Ammer No	Unità	Designazione	Dimensioni (mm, Lu x La x Pr)
155 911 407	1025-TS	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, nero RAL 9005	115 x 115 x 5
155 911 417	1025-TR	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, rosso RAL 3000	115 x 115 x 5
155 911 427	1025-TP	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, effetto calcestruzzo	115 x 115 x 5
155 911 437	1025-TH	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, marrone chiaro RAL 1011	115 x 115 x 5
155 911 467	1025-TG	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, verde RAL 6001	115 x 115 x 5
155 911 477	1025-TB	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, marrone RAL 8007	115 x 115 x 5
155 911 487	1025-TA	10	Coperchio a innesto con disco selettore, termoplastico, grigio RAL 9005	115 x 115 x 5

GRAZIE MILLE

PER LA VOSTRA FIDUCIA.



**POLYVERIX
AMMER AG**

Glattalstrasse 525 · CH-8153 Rümlang · Tel +41 44 817 24 10 · info@ammer.ch · www.ammer.ch

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX www.polyverix.ch

09.2026